

VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Buchseneinsatz



1657915

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1657915>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

MSTB-Kontakteinsatz, für Leiterplattenmontage, 24 V, 5-polig, mit gewinkelten Lötstiften, RAL 9005 (schwarz), für Anbaurahmen VS-PPC-F2-MSTB-...-1R-P



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1657915
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNOJA
GTIN	4046356132497
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,563 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,19 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Buchseneinsatz
Bauform	Variante 14
Polzahl	5
Rastermaß	5,08 mm

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	24 V
Bemessungsstrom	16 A
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ
Übertragungsmedium	Kupfer

Anschlussdaten

Anschluss technik

Anschlussart	Leiterplattenanschluss
--------------	------------------------

Maße

Breite	13,1 mm
Höhe	14,7 mm
Länge	27,4 mm
Rastermaß	5,08 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Material Kontaktträger	PBT

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten


Steckzyklen	≥ 100
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
-------------------------------	------------------

Zeichnungen

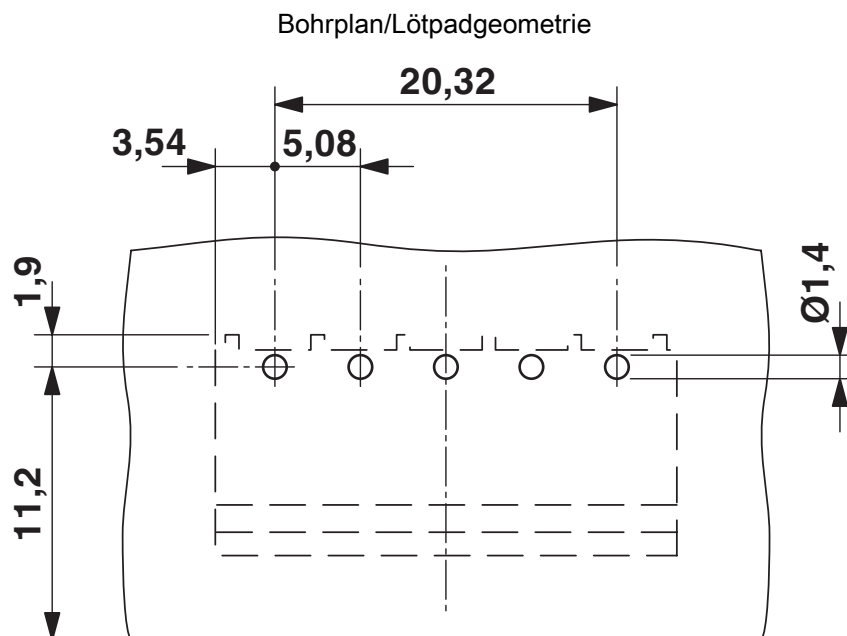

Bohrplan

1657915

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1657915>

Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1657915>

 cULus Recognized Zulassungs-ID: E118976-20080903				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	24 V	16 A	-	-

1657915

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1657915>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27460202

ETIM

ETIM 10.0	EC002638
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de