

VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Inserto hembra



1657915

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657915>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de contactos MSTB, para montaje en placas de circuito impreso, 24 V, 5 polos, con patillas de soldar acodadas, RAL 9005 (negro), para marco empotrado VS-PPC-F2-MSTB-...-1R-P

Datos comerciales

Código de artículo	1657915
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	ABNOJA
Clave de producto	ABNOJA
GTIN	4046356132497
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,563 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,19 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

1657915

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657915>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de hembras
Construcción	Variante 14
Número de polos	5
Paso	5,08 mm

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	24 V
Corriente asignada	16 A
Resistencia de aislamiento	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Medio de transmisión	Cobre

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conexión para placas de circuito impreso
------------------	--

Dimensiones

Anchura	13,1 mm
Altura	14,7 mm
Longitud	27,4 mm
Paso	5,08 mm

Datos del material

Color	negro
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Oro sobre níquel
Material soporte de contactos	PBT

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C
---------------------------------	------------------

Dibujos

Esquema de taladros/geometría pads soldadura

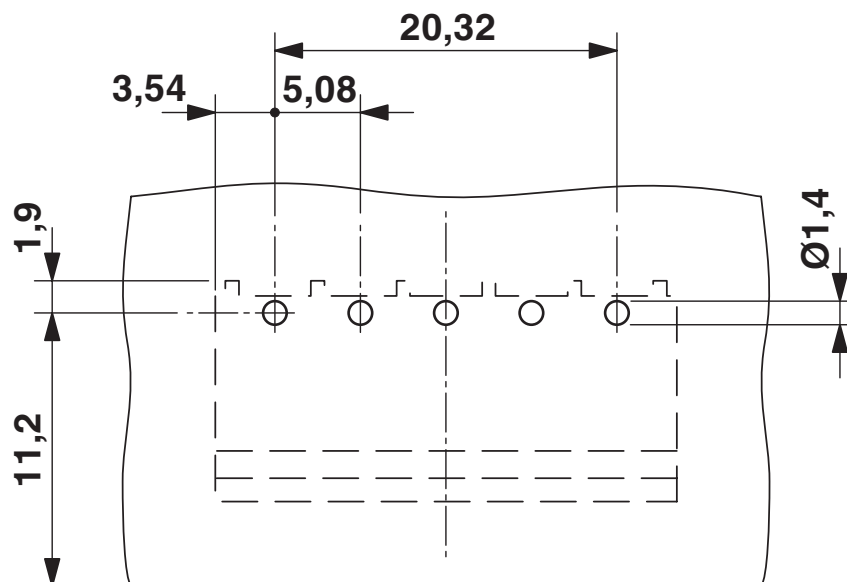

Esquema de taladros

VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Inserto hembra



1657915

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657915>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657915>

 cULus Recognized ID de homologación: E118976-20080903				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	24 V	16 A	-	-

VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Inserto hembra



1657915

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657915>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27460202

ETIM

ETIM 10.0	EC002638
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---