

VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Isolant femelle



1657915

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1657915>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Elément de contact MSTB, pour montage sur C.I., 24 V, 5 pôles, avec picots coudés, RAL 9005 (noir), pour cadre de montage VS-PPC-F2-MSTB-...-1R-P



Données commerciales

Référence	1657915
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	ABNOJA
Product key	ABNOJA
GTIN	4046356132497
Poids par pièce (emballage compris)	2,563 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,19 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Isolant femelle
Type	Version 14
Nombre de pôles	5
Pas	5,08 mm

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	24 V
Courant de référence	16 A
Résistance d'isolement	≥ 500 MΩ
Support de transmission	Cuivre

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Connexion pour C.I.
----------------------	---------------------

Dimensions

Largeur	13,1 mm
Hauteur	14,7 mm
Longueur	27,4 mm
Pas	5,08 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or sur nickel
Matériau de porte-contacts	PBT

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	-------


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C
---------------------------------------	------------------

Dessins

Gabarit perçage / géom. pastille soudage

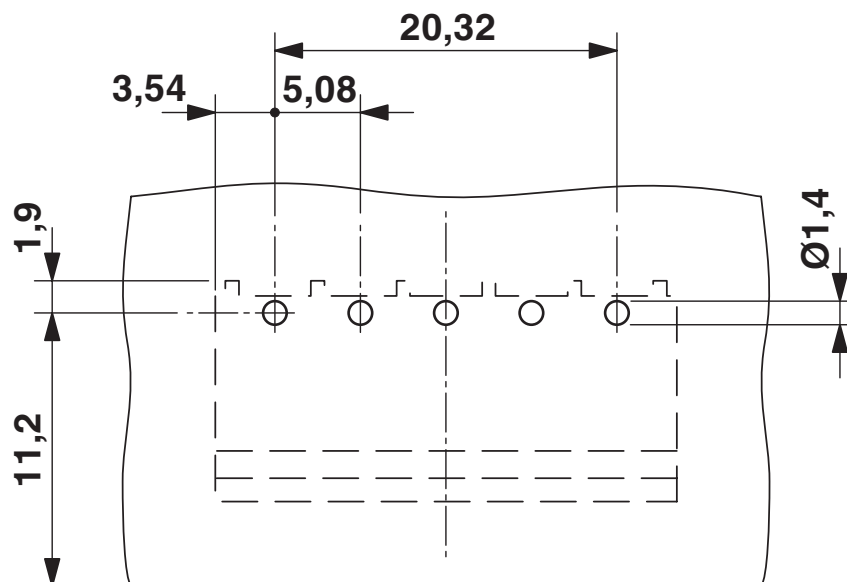

Gabarit perçage

VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Isolant femelle



1657915

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1657915>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1657915>

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E118976-20080903				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	24 V	16 A	-	-

VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Isolant femelle



1657915

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1657915>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27460202

ETIM

ETIM 10.0	EC002638
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Isolant femelle



1657915

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1657915>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr