


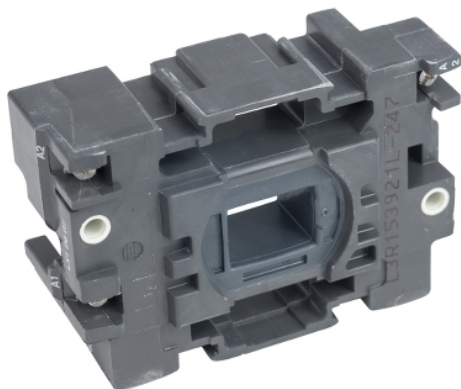

### Hoofd

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Range                          | TeSys                            |
| Product or component type      | Contactorspoel                   |
| Device short name              | LX1D6                            |
| Type stuurkring                | AC bij 50/60 Hz                  |
| Spanning stuurkring            | 24 V AC 50/60 Hz                 |
| Gemiddelde weerstand           | 1,22 Ohm bij 20 °C               |
| Inductie van gesloten circuit  | 0,08 H                           |
| Compatibiliteit product        | LC1D40<br>LC1D50<br>LC1D65...D95 |
| Mechanical durability          | 4 Mcycles                        |
| Maximale operationele snelheid | 3600 cyc/h bij <60 °C            |

### Complementair

|                                   |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoeltechnologie                  | Zonder ingebouwde suppressormodule                                                                                                                 |
| Spanningslimieten controlecircuit | Uitval: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)<br>Operationeel: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)<br>Operationeel: 0.85...1.1Uc at 60 Hz (at <55 °C) |
| Inschakelstroom in VA             | 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                       |
| Hold-in stroomverbruik in VA      | 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                           |
| Warmteverspreiding                | 6...10 W bij 50/60 Hz                                                                                                                              |

### Omgeving

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Ambient air temperature for operation | -5...60 °C |
| Net weight                            | 0,28 kg    |

### Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 6,000 cm  |
| Package 1 Width              | 8,900 cm  |
| Package 1 Length             | 12,800 cm |
| Package 1 Weight             | 313,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S02       |
| Number of Units in Package 2 | 16        |
| Package 2 Height             | 15,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 5,321 kg  |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#"> REACH-verklaring</a>              |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                        |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               | <a href="#"> RoHS-verklaring China</a>         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#"> Ja</a>                            |
| Milieu Profiel                      | <a href="#"> Milieuprofiel Van Het Product</a> |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                               |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|