

HC-28S1N12WA00X - Embases paroi avant



1240163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240163>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



La figure représente la version de produit 26 pôles

Embases paroi avant, application: Signal, droit, Verrouillage à vis, M27, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique radial, blindé: oui, nombre de pôles: 28, type de raccordement: Cône de soudage, série: HC, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Données commerciales

Référence	1240163
Conditionnement	24 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABRAJL
Product key	ABRAJL
GTIN	4063151449643
Poids par pièce (emballage compris)	47,275 g
Poids par pièce (hors emballage)	43,396 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

HC-28S1N12WA00X - Embases paroi avant



1240163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240163>

Caractéristiques techniques

Montage

Type de montage	Montage face avant/bride carrée (4x Ø 3,2 mm)
-----------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Série	HC
Application	Signal
Nombre de pôles	28
Blindé	oui
Détrompage	N
Type de filetage	M27

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier	Métallique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	FPM, NBR ou EPDM

Propriétés électriques

Contact

Diamètre de contact	1 mm
Section min.	0,08 mm ²
Section max.	1 mm ²
Intensité nominale I _N	8 A
Tension nominale U _N	48 V AC
	74 V DC
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Cône de soudage
Type de contact	Connecteur femelle

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	50
--------------------	----

Connecteur

Type	droit
------	-------

HC-28S1N12WA00X - Embases paroi avant



1240163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240163>

Sens de rotation	standard
------------------	----------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 125 °C
Altitude	2000 m


HC-28S1N12WA00X - Embases paroi avant

1240163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240163>


Dessins

Dessin coté

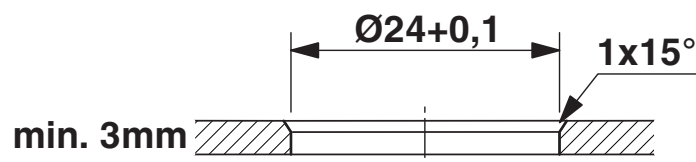

Cotes de montage

Dessin coté

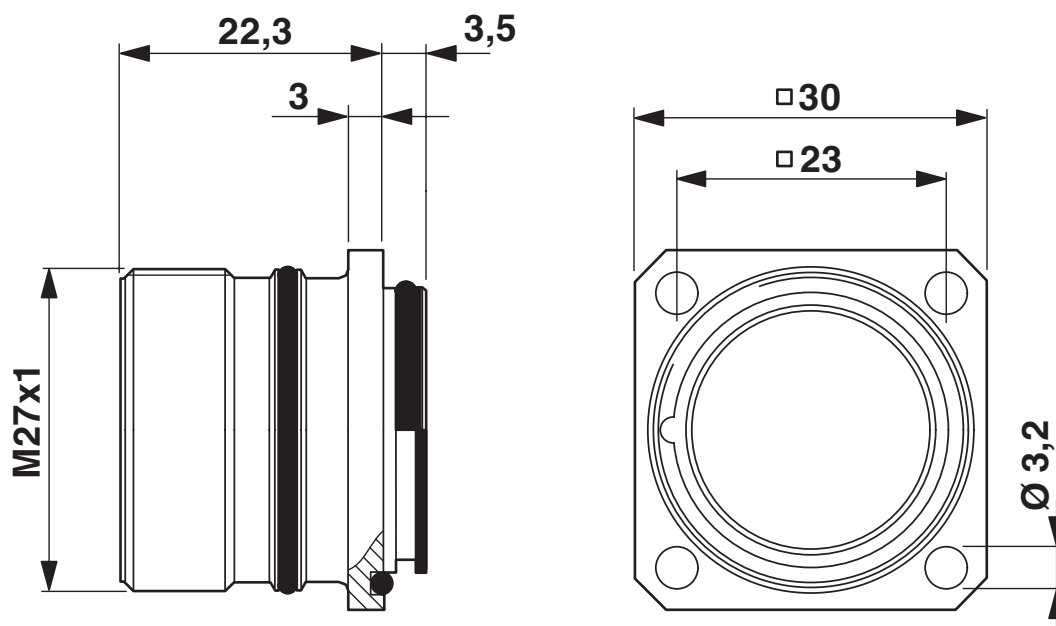


Dessin coté

HC-28S1N12WA00X - Embases paroi avant

1240163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240163>

Dessin schématique

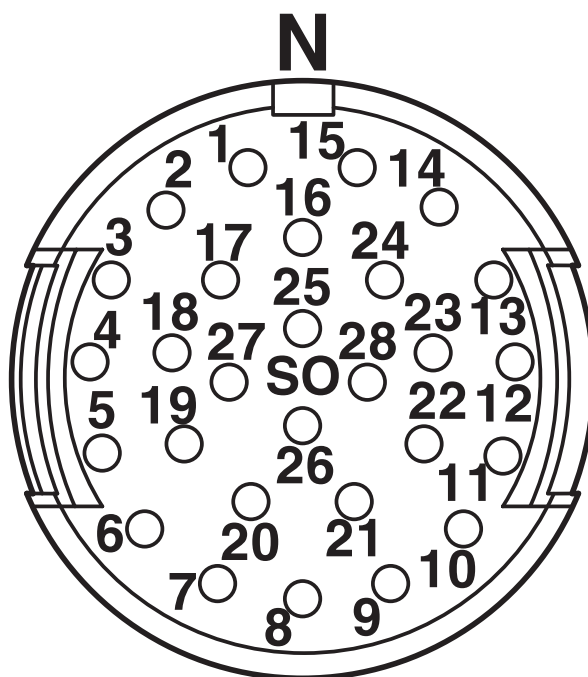

Brochage

HC-28S1N12WA00X - Embases paroi avant



1240163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240163>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

HC-28S1N12WA00X - Embases paroi avant



1240163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240163>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr