


# FOCUS+1 A/W

Codice 305111

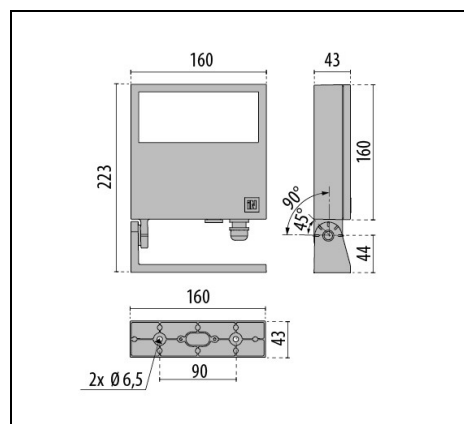

## Descrizione

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato a polveri ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Pressacavo antistrappo M16x1,5 per cavi Ø 5 - Ø 10 mm
- Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC001744 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                                           |                             |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------|
| Attacco:                    | LED                                       | Sorgente luminosa:          | LED  |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 1680                                      | Flusso apparecchio [lm]:    | 1108 |
| Potenza apparecchio [W]:    | 18 W                                      | Efficienza luminosa [lm/W]: | 62   |
| CRI:                        | 70                                        | Temperatura colore [K]:     | 3000 |
| Colore / Finitura:          | AN-g6 / Antracite metallizzato / Goffrato | Grado di protezione IP:     | IP66 |
| IK-J-xxIP:                  | IK06 1J xx3                               | Classe di protezione:       | I    |
| Ottica:                     | A/W - Asimmetrica diffondente             | Angolo ottica:              | 55°  |
| Peso netto [kg]:            | 1.495                                     | Lunghezza complessiva [mm]: | 160  |
| Larghezza complessiva [mm]: | 223                                       | Altezza complessiva [mm]:   | 43   |

Caratteristiche meccaniche

|                             |              |                              |           |
|-----------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Forma:                      | Rettangolare | Materiale del corpo:         | Alluminio |
| Materiale del diffusore:    | Vetro        | Area esposta frontale [m²]:  | 0.01      |
| Area esposta laterale [m²]: | 0.01         | Area esposta superiore [m²]: | 0.03      |

Caratteristiche elettriche

|                                   |         |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:            | AC/DC   | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]:  | 0/50/60 | Fattore di potenza / COS Φ:       | >0.9    |
| Tensione di alimentazione [V DC]: | 176/280 | Corrente di spunto [A/μs]:        | 5 / 50  |
| C10 1.5 mm²:                      | 52      | C16 2.5 mm²:                      | 85      |
| B10 1.5 mm²:                      | 31      | B16 2.5 mm²:                      | 50      |

Installazione


|                                            |                       |                                 |                          |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Ambito di applicazione:                    | Illuminazione outdoor | Tipo di montaggio:              | Proiettori architeturali |
| Temperatura ambiente min. [°C]:            | -25                   | Temperatura ambiente max. [°C]: | 35                       |
| Distanza min. dall'oggetto illuminato [m]: | 0.10                  |                                 |                          |

Caratteristiche della luce

|                                   |        |                                         |               |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso:           | L70B10@60000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct | Inquinamento luminoso nullo (ULR = 0%): |               |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

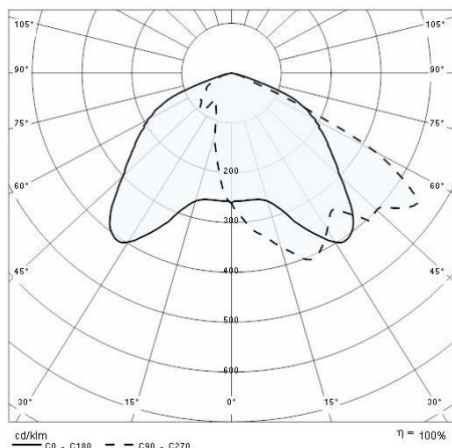

## Accessori opzionali

### FOCUS+ 1


**700191**

Picchetto

■ BK-81 / Nero