


MANGO SDS-PLUS, PARA BROCA DE IMPACTO**Número de artículo: 207334**

Broca de impacto, los 6 filos de corte soldados con plata y afilados con precisión consiguen una larga vida útil incluso en materiales duros. El cuerpo de acero templado con rosca interior M 16 y concentricidad optimizada es ideal para hormigón, piedra, mampostería, clinker, ladrillo y materiales de construcción ligeros. Mango en versión hexagonal o SDS-Plus. Los dientes de metal duro de bajo desgaste con soldadura ranurada garantizan la máxima estabilidad. Con broca central recambiable apta para golpes ligeros (dependiendo del material), es posible la inserción precisa de cajas de interruptores / empalmes. Diseño: mango SDS-Plus con un Ø de broca de 110 mm.

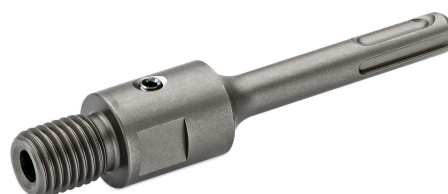

Longitud (mm) 150 mm
Anchura (mm) 38 mm
Altura (mm) 38 mm
Peso (kg) 0,112 kg

Atributo	Valor
conexión roscada	No
Con broca de centrado	No
Montaje en máquina	SDS-plus-Aufnahme
portaherramientas	sonstige

GTIN: 4021104073345

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de