

KV-M-M50-GD-(2X9) - Prensaestopas

1636538

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1636538>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas metálico HEAVYCON M50, pasamuros para conector para datos, con junta seccionable, diámetro de orificio 2 x 9 mm; diámetro interior 42 mm

Datos comerciales

Código de artículo	1636538
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	AF7DAX
Clave de producto	AF7DAX
GTIN	4046356028264
Peso por unidad (incluido el embalaje)	257,64 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	257,64 g
Número de tarifa arancelaria	74122000
País de origen	DE

KV-M-M50-GD-(2X9) - Prensaestopas



1636538

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1636538>

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conexión por tornillo múltiple
Aplicación	para conector para datos
Número de conductores	2
Fabricante	Pflitsch
Nombre del fabricante	25057 dpmk 2/9
Apantallado	no

Datos de conexión

Diámetro exterior del cable	8,5 mm ... 9 mm (Cable 1)
-----------------------------	---------------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Altura	58 mm
Longitud	39 mm
Longitud de la rosca de conexión	10 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	50 mm
Ancho de llave Tubuladura	54 mm
Medida entre vértices del hexágono	58 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M50 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Dimensión interior

Diámetro interior	42 mm
-------------------	-------

Datos del material

Color	color latón
Material junta Junta tórica	NBR
Material junta	TPE
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	8,5 mm ... 9 mm (Cable 1)
Diámetro exterior del cable Cable 2	8,5 mm ... 9 mm (Cable 2)
Ausencia de halógenos	no

Parámetros

KV-M-M50-GD-(2X9) - Prensaestopas

1636538

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1636538>



Margen de estanqueidad del conductor	8,50 mm ... 9,00 mm
--------------------------------------	---------------------


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones

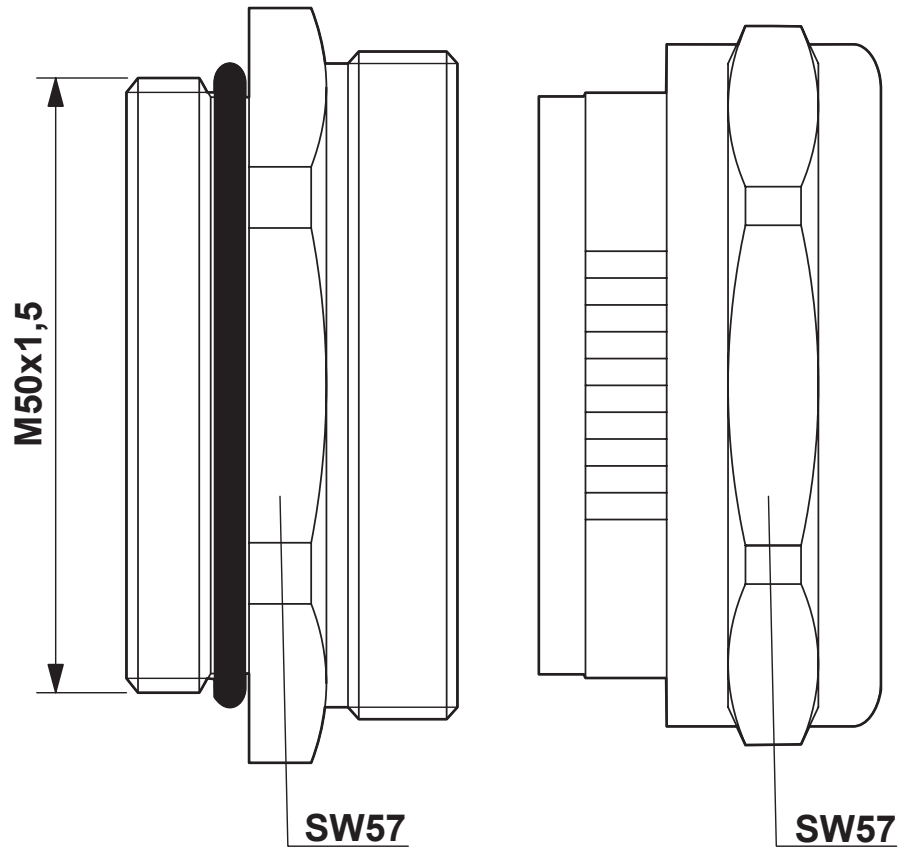

KV-M-M50-GD-(2x9)

KV-M-M50-GD-(2X9) - Prensaestopas



1636538

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1636538>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ca680adf-8df2-48da-9eb6-5d5e21ef1c0a

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	5,492 kg CO2e
---------	---------------