

# HC-STA-B48-SHWS-2SSP29-EMC-AL - Carcasa



1424865

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424865>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de superficie B48, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 2, lateral, 2x Pg29, altura: 99 mm, prensaestopas: sin, Estándar

## Sus ventajas

- Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas

## Datos comerciales


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1424865       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7APB        |
| Clave de producto                         | AF7APB        |
| GTIN                                      | 4055626382708 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1.177,8 g     |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.108,6 g     |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | CN            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo de producto           | Carcasa con bloqueo por brida |
| Tipo de carcasa            | Carcasa de superficie         |
| Aplicación                 | Estándar                      |
| Construcción               | B48                           |
| Número de salidas de cable | 2                             |
| Tipo de atornillado        | 2x Pg29                       |
| Salida de cables           | lateral                       |
| Prensaestopas Pg           | sin                           |

### Dimensiones

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 120 mm                                                                              |
| Altura                 | 99 mm                                                                               |
| Longitud               | 132 mm                                                                              |
| Diámetro de taladro    | 6,5 mm                                                                              |

### Datos del material

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Bloqueo)                                               |
| Material junta                      | NBR, conductiva                                            |
| Material carcasa                    | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
| Material superficie de la carcasa   | sin recubrimiento                                          |
| Material brida de bloqueo           | PA                                                         |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Tipo de atornillado | 2x Pg29 |
| Tipo de bloqueo     | Brida   |

### Datos de conexión

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Par de apriete | 3 Nm ... 5 Nm (para tornillos de fijación M6 de la carcasa de superficie) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|

### Montaje

|                         |                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | Un orificio de entrada está cerrado con un tapón ciego de plástico y puede abrirse con un destornillador. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

# HC-STA-B48-SHWS-2SSP29-EMC-AL - Carcasa



1424865


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424865>

## Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Índice de protección            | IP66              |
|                                 | IP67              |
| Índice de protección (NEMA)     | 4 (UL 50e)        |
|                                 | 4X (UL 50e)       |
|                                 | 12 (UL 50e)       |
| Resistencia a los golpes        | IK08              |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |

## Dibujos

Esquema de dimensiones

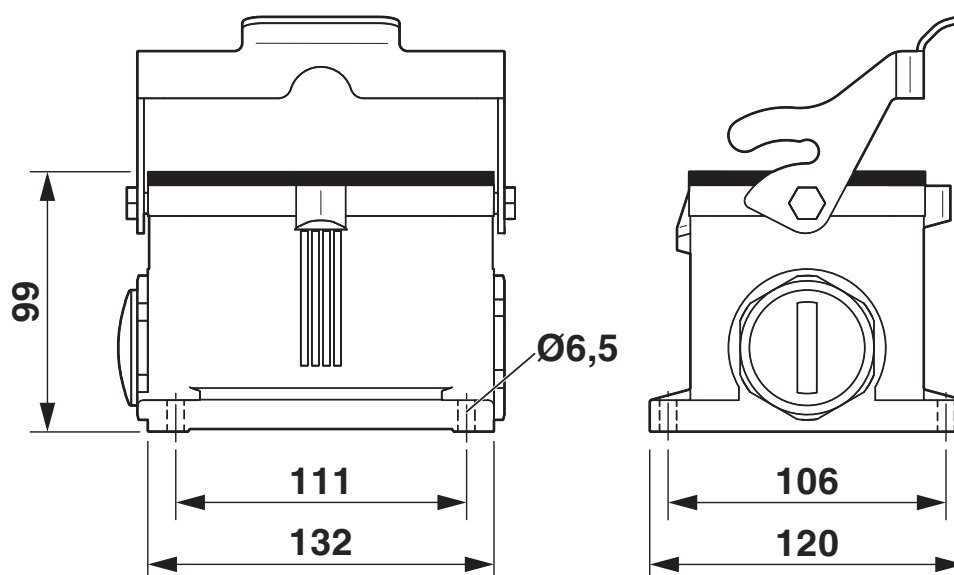

Esquema de dimensiones

1424865

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424865>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424865>

### DNV

ID de homologación: TAE000037S



### cUL Recognized

ID de homologación: E255026



### UL Recognized

ID de homologación: E255026

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | e787d240-0c61-406c-9c43-284a0bf9ef09 |