
Hoja de datos del producto TM1STPTTSN52030 Características

PT1000 3,0m IP68 5x20 -50+110°C Green

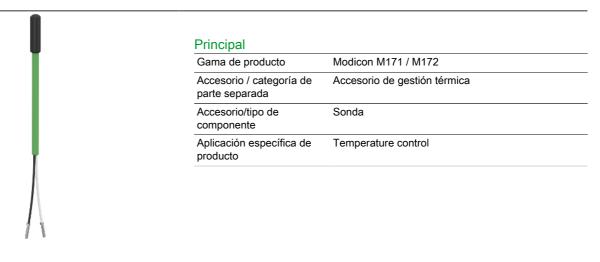

Complementario

Tipo de sonda de temperatura	Pt 1000	
Soporte de montaje	Cables	
Longitud de cable	3 m - tipo de cable: +/- 3 %)	
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	2 cables conductores para controlador	
Conexiones - terminales	Cable with wire end ferrule	
Modo de fijación	Clip-on	
Ancho	20 mm	
Altura	5 mm	

Entorno

Grado de protección IP	IP68

Unidades de embalaje

Offidades de efficalaje	
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 Ancho	11 cm
Paquete 1 Longitud	14,5 cm
Paquete 1 Peso	34 g
Tipo de unidad de paquete 2	BAG
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	3 cm
Paquete 2 Ancho	11 cm
Paquete 2 Longitud	14,5 cm
Paquete 2 Peso	174 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	15 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	2,276 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) 🚰 Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí