

# SACC-M12MRB-3PL SH PB - Connecteur de données



1424697

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424697>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur de données, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 3-pôles, blindé, connecteur mâle coudé M12, codage: B, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

## Avantages

- Raccordement Push-Lock rapide : connexion et déconnexion sans outil des conducteurs en ouvrant le levier de contact
- Raccordement intuitif : affectation facile des différents fils grâce au marquage de couleur et numérique des leviers de contact
- Technologie Push-in intégrée : câblez facilement les conducteurs rigides et prétraités par simple insertion directe
- Connexion résistante aux chocs et aux vibrations : la technique à ressort éprouvée garantit un contact solide et sûr
- Blindage sécurisé : raccordement de blindage à 360° fiable, même avec des contraintes mécaniques extrêmes
- Sorties de câble flexibles pour connecteurs coudés

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1424697       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF2CFC        |
| Product key                         | AF2CFC        |
| GTIN                                | 4055626376240 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 39,6 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 39,6 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Instructions de montage

**IMPORTANT** : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants.

### Montage

Instructions de montage

Les pôles sont orientables par pas de 45° en direction de la sortie du câble

Les fils peuvent aussi bien être connectés avec que sans embouts

### Propriétés du produit


|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de produit            | Connecteur circulaire (côté câble) |
| Application                | Données                            |
| Type de capteur            | PROFIBUS DP                        |
| Nombre de pôles            | 3                                  |
| Nombre de sorties de câble | 1                                  |
| Blindé                     | oui                                |
| Détrompage                 | B                                  |
| Sortie du câble            | coudé                              |

### Propriétés d'isolation

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution      | 3  |

### Dimensions

Dessin coté



Longueur

50 mm

### Dimensions extérieures

Diamètre extérieur

4 mm ... 8 mm

### Boîtier

Diamètre de boîtier

19 mm

### Indications sur les matériaux

Matériau

TPE-U (Anneau de serrage, poids : 1,1 g)

1424697

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424697>

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                                     | PA 6 (Lever d'actionnement)       |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0                                |
| Matériau du joint                   | NBR                               |
| Matériau de surface de prise        | Zinc coulé sous pression, nickelé |
| Matériau de contact                 | CuSn                              |
| Matériau de surface du contact      | Ni/Au                             |
| Matériau de porte-contacts          | PA 6.6                            |
| Matériau du raccordement vissé      | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Normes / Spécifications             | PA 6.6                            |
|                                     | PA 6                              |

## Caractéristiques de raccordement

### Raccordement du conducteur

|                                           |                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Type de raccordement                      | Raccordement à ressort Push-Lock                     |
| Section raccordable                       | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (sans embout)                  |
|                                           | 0,14 mm² ... 0,5 mm² (avec embout)                   |
| Section raccordable AWG                   | 26 ... 18 (sans embout)                              |
|                                           | 26 ... 20 (avec embout)                              |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 7 mm                                                 |
| Couple de serrage                         | 0,4 Nm (Molette M12)                                 |
|                                           | 0,8 Nm (Isolant mâle avec manchon d'accouplement)    |
|                                           | 3 Nm (Ecrou de pression avec manchon d'accouplement) |

### Brochage

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Contact   Couleur (désignation des signaux)   Contact (en option) | 2 = GN (A) |
|                                                                   | 4 = RD (B) |
|                                                                   | 5 = GY     |

## Propriétés électriques

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV                                                    |
| Résistance de contact               | ≤ 5 mΩ                                                    |
| Résistance d'isolement              | ≥ 100 MΩ                                                  |
| Tension nominale U <sub>N</sub>     | 48 V AC                                                   |
|                                     | 60 V DC                                                   |
| Intensité nominale I <sub>N</sub>   | 4 A (2 A en cas d'utilisation de conducteurs de 0,14 mm²) |
| Taux de transmission                | 12 Mbit/s                                                 |

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
|--------------------|-------|

## Connecteur

### Raccordement 1

# SACC-M12MRB-3PL SH PB - Connecteur de données



1424697

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424697>

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Type tête             | connecteur mâle |
| Sortie de câble tête  | coudé           |
| Type de filetage tête | M12             |
| Détrompage            | B               |

## Câble/conducteur

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Type de signal/catégorie            | PROFIBUS DP, 12 Mbit/s |
| Longueur à dénuder des fils uniques | 7 mm                   |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Indice de protection                                            | IP65                                         |
|                                                                 | IP67                                         |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |

## Normes et spécifications

### Essai

|                         |                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes/prescriptions    | PA 6.6: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23, R24, R25 et R26 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
|                         | PA 6: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3)             |
| Désignation de la norme | Connecteur M12                                                                                                                                             |
| Normes/prescriptions    | CEI 61076-2-101                                                                                                                                            |

# SACC-M12MRB-3PL SH PB - Connecteur de données




1424697

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424697>


## Dessins

Dessin coté

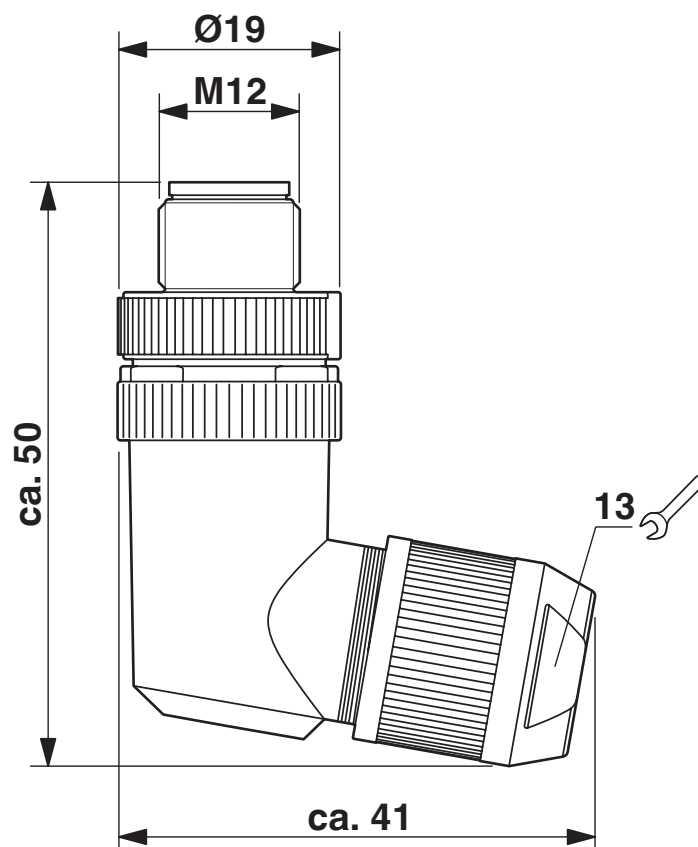


Connecteur mâle M12 SPEEDCONNEC coudé, blindé

Dessin du fonctionnement

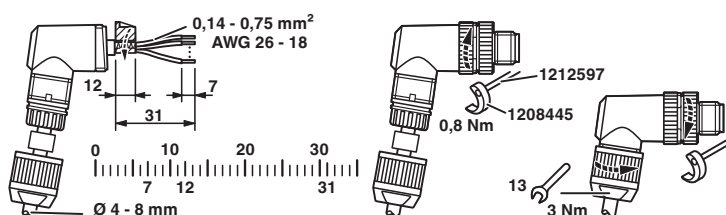

Glisser les écrous de pression et les capots passe-câble sur le câble, dénuder ce dernier, raccourcir le blindage, dénuder les fils, raccorder ces derniers, les torsader légèrement ensemble en cas de capot passe-câble droit, coller le film de blindage autour du blindage raccourci, coller un autre film de blindage autour du paquet de fils en cas de diamètre extérieur de câble < 6 mm, visser le capot passe-câble avec l'isolant mâle, visser fermement l'écrou de pression.

Dessin schématique

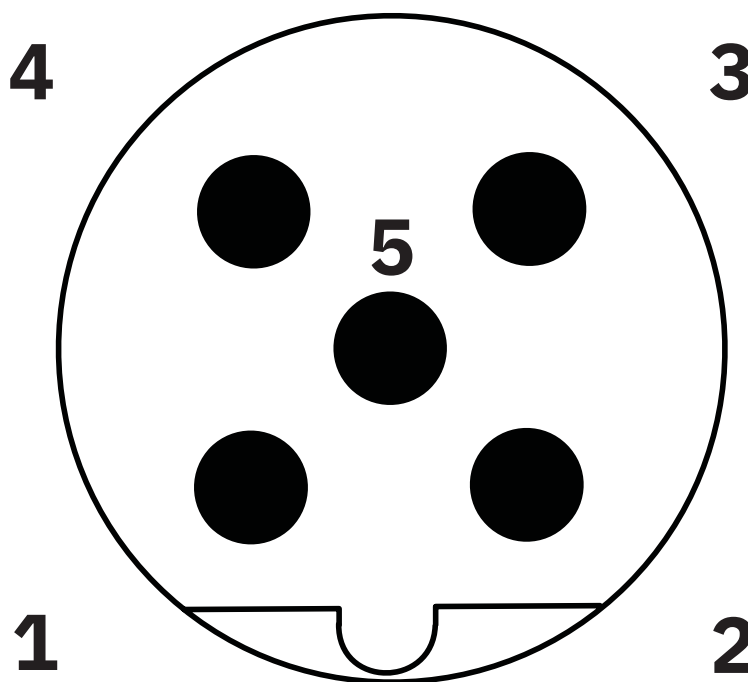

Nombre de pôles M12 mâle, 5 pôles, codage B, vue côté mâle

1424697

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424697>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424697>

|       |  <b>UL Listed</b><br>Identifiant de l'homologation: E221474 |                                   |             |                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|
|       | Tension nominale U <sub>N</sub>                                                                                                              | Intensité nominale I <sub>N</sub> | Section AWG | Section mm <sup>2</sup> |
| keine |                                                                                                                                              |                                   |             |                         |
|       | 60 V                                                                                                                                         | 4 A                               | 26 - 18     | 26 - 18                 |

|       |  <b>cUL Listed</b><br>Identifiant de l'homologation: E221474 |                                   |             |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|
|       | Tension nominale U <sub>N</sub>                                                                                                               | Intensité nominale I <sub>N</sub> | Section AWG | Section mm <sup>2</sup> |
| keine |                                                                                                                                               |                                   |             |                         |
|       | 60 V                                                                                                                                          | 4 A                               | 26 - 18     | -                       |

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002635 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|



## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|