


Hoja de datos del producto 48408

Características

chassis for drawout NW4000 -
H1,H10,H2,H3,HA,HA10,HF - 4 polos - 4000 A

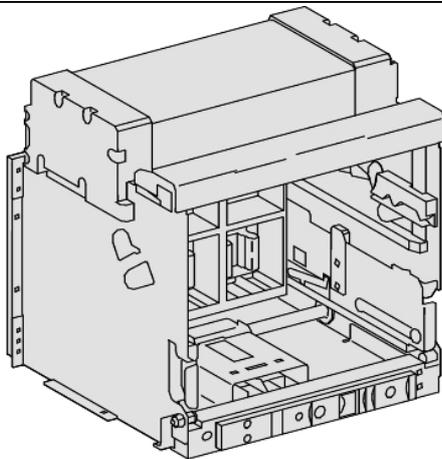

Principal

Tipo de producto o componente	Chasis
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NW interruptor automático
Nombre del interruptor automático	Masterpact NW40H10 Masterpact NW40H3 Masterpact NW40H2 Masterpact NW40H1 Masterpact NW40HF Masterpact NW40HA Masterpact NW40HA10
Número de polos	4P
Performance level	HA H3 H10 HF HA10 H2 H1

Complementario

Tipo de montaje	Fijo
[In] Corriente nominal	4000 A en 40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	64,0 cm
Paquete 1 Ancho	80,0 cm
Paquete 1 Longitud	60,0 cm
Paquete 1 Peso	57,208 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.