

SACC-CI-M12FS-5CON TOR 32DO - Porte-contacts



1525507

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1525507>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-contacts, 5-pôles, connecteur femelle, M12, A-codage, Raccordement soudé THR, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Données commerciales

Référence	1525507
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABQAGT
Product key	ABQAGT
GTIN	4063151993948
Poids par pièce (emballage compris)	22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	8,954 g
Numéro du tarif douanier	74198090
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Le contre-écrou est contenu dans la livraison
-------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Elément de contact
Nombre de pôles	5
Détrompage	A
Type de filetage	M12

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement soudé THR
----------------------	------------------------

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Type de filetage tête	M12
Détrompage	A

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
----------------	--------------------------

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Ceinture
-------------------------	----------

Dessins

Dessin schématique

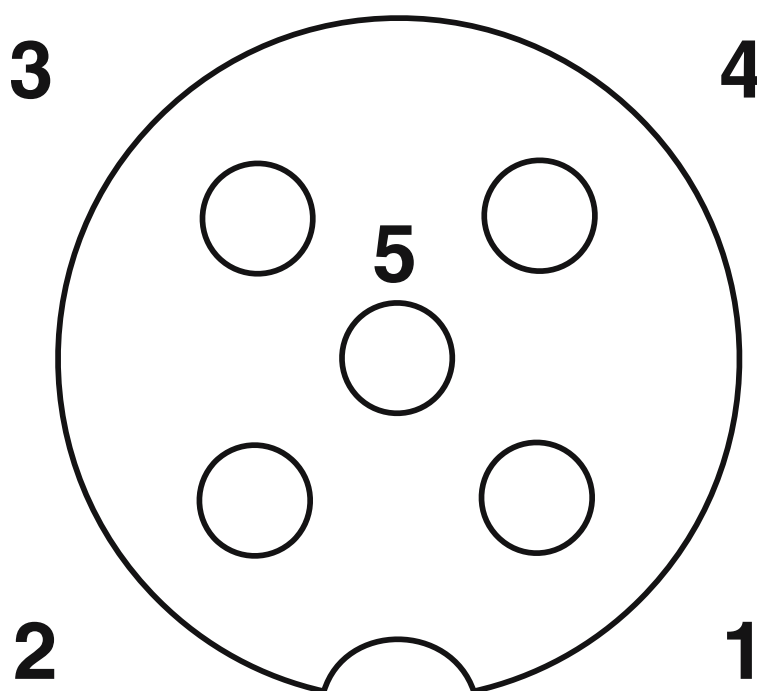

Brochage connecteur femelle M12, 5 pôles, détrompage A, vue côté femelle

SACC-CI-M12FS-5CON TOR 32DO - Porte-contacts



1525507

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1525507>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1525507>

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E221474-20140616				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

1525507

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1525507>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------