

HC-B 16-TMS-SD-IP66 - Capot de protection



1411517

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411517>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot de protection HEAVYCONNEC ADVANCE IP66 de type B16, pour côté embase, avec verrouillage à vis, avec bande de maintien, diamètre de l'œillet de la bande : 3 mm

Données commerciales

Référence	1411517
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7AZC
Product key	AF7AZC
GTIN	4046356918718
Poids par pièce (emballage compris)	57,31 g
Poids par pièce (hors emballage)	57,31 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

HC-B 16-TMS-SD-IP66 - Capot de protection



1411517

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411517>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection
Type de boîtier	Capot de protection
Type	B16
Bande de maintien disponible	oui
Joint présent	oui

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	55 mm
Hauteur	39,3 mm
Longueur	123 mm
Diamètre	3,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Capot de protection	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR
Matériau du capot de protection	PA
Matériau de l'étrier de verrouillage	Acier inoxydable
Matériau du raccordement vissé	Acier inoxydable

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Vis
----------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C

Montage

Instructions de montage	Couple de serrage de la vis de verrouillage 3 Nm
-------------------------	--

HC-B 16-TMS-SD-IP66 - Capot de protection


1411517

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411517>



Dessins

Dessin coté

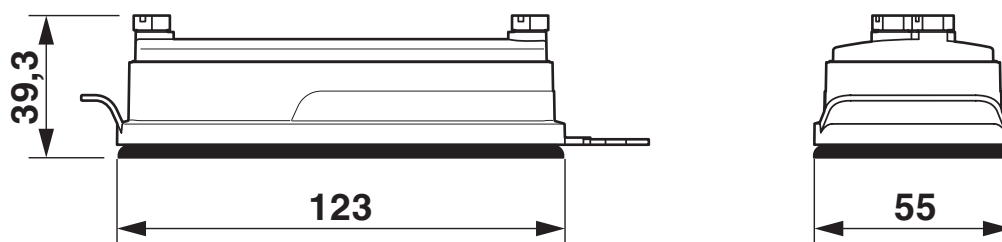

Dessin coté

HC-B 16-TMS-SD-IP66 - Capot de protection



1411517

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411517>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411517>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 16-TMS-SD-IP66 - Capot de protection



1411517

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411517>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,267 kg CO2e
---------	---------------