


Hoja de datos del producto

Características

33884

auxiliary contact - 2 OC early-break - NS630b..1600 - drawout

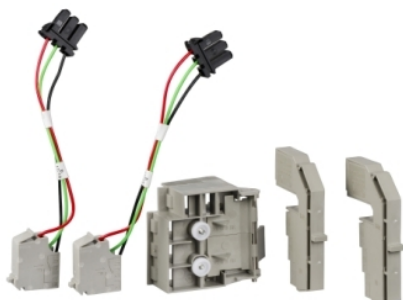

Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NS630b...1600
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Funcionamiento de contactos auxiliares	Apertura avanzada
Tipo de montaje	Ajustable en clip
[I _{th}] Corriente térmica convencional del aire	6 A
Carga mínima	100 mA en 24 V corriente continua

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,0 cm
Paquete 1 Ancho	11,0 cm
Paquete 1 Longitud	18,0 cm
Paquete 1 Peso	94,0 g

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------