


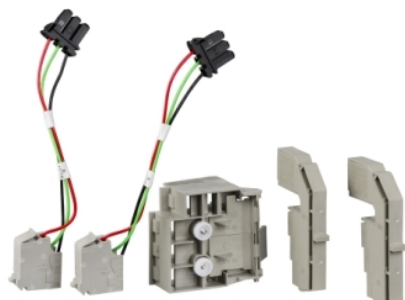

Presentazione

Tipo prodotto	Contatto ausiliario
Compatibilità gamma	Compact Compact NS630b...1600
Composizione contatti segnale	1 NO/NC

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Funzionamento contatti ausiliari	Interruzione anticipata
Installazione	Aggancio
Corrente termica convenzionale in aria [I _{th}]	6 A
Carico minimo	100 mA a 24 V DC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,0 cm
Confezione 1: larghezza	11,0 cm
Confezione 1: profondità	18,0 cm
Confezione 1: peso	94,0 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------