


Hoja de datos del producto

Características

NSYBVS600

Soporte de barras verical hasta 3200 A
600x600 mm

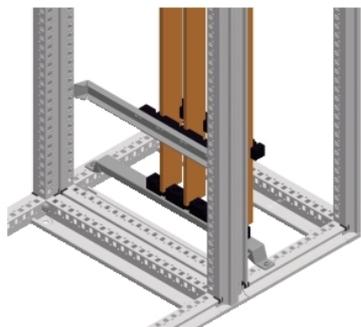

Principal

Gama	PanelSeT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de barra colectora
Tipo de producto o componente	Soporte barra de distribución
Anwendung	Multiuso Aplicación para Prisma
Para dimensiones nominales de envoltorio	-
Ubicación de montaje	En estructura de armario
Posición b. distr.	Vertical
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT SF Linergy Linergy LGYE Linergy Linergy BS Prisma Prisma PH

Complementario

Conexión de dispositivos de la celda	Linergy LGYE lateral embarrado - Fijo Linergy BS lateral embarrado - Fijo
Composición del dispositivo	Elementos de fijación 1 soporte metálico 2 soporte de barra aislante
Cantidad por juego	Juego de 1
Material	Soporte barra, estado 1 plástico Soporte metálico, estado 1 acero
Modo de fijación	Mediante elemento de fijación
Anchura	Centros de fijación: 550 mm Nominal: 600 mm
Profundidad	39 mm
[In] Corriente nominal	3200 A

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	10,0 cm
Paquete 1 Longitud	58,0 cm
Paquete 1 Peso	1,772 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	48,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	102,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------