


**SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, SCHWARZ, RAL 9011, DÜNNWANDIG, Ø 31,5/15,0 MM, LÄNGE 5 M**
**Artikelnummer: 181628**

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandig 2:1, schwarz, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UI224).  
 Technische Daten: Längsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671) Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm; vorher: 31,5; nachher: 15,0; Farbe: schwarz; Wanddicke: 1,00 mm; Länge: 5 m; VE: 1 Stück

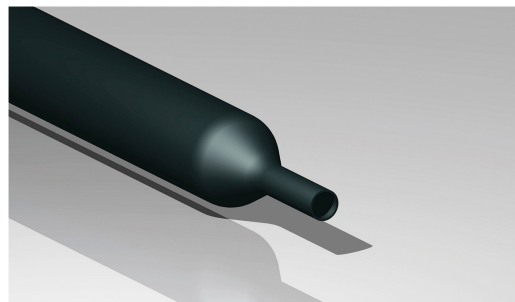

Länge (mm) 0 mm  
 Breite (mm) 0 mm  
 Höhe (mm) 0 mm  
 Gewicht (kg) 0,076 kg

| Merkmal                        | Wert                    |
|--------------------------------|-------------------------|
| Länge                          | 5 m                     |
| Werkstoff                      | Polyolefine (PO-X)      |
| Halogenfrei                    | Ja                      |
| Farbe                          | schwarz                 |
| Betriebstemperatur             | -45 °C - 125 °C         |
| Ausführung                     | dünnwandig              |
| Transparent                    | Nein                    |
| Typ                            | Heat-shrink             |
| Schrumpfrate                   | 2:1                     |
| Innendurchmesser vor Schrumpf  | 31.5 mm                 |
| Innendurchmesser nach Schrumpf | 15 mm                   |
| Wandstärke nach Schrumpf       | 1 mm                    |
| Mit Innenkleber                | Nein                    |
| Bedruckbar                     | Nein                    |
| Nennquerschnitt                | 779.31 mm² - 779.31 mm² |

GTIN: 4021103067390

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de