


# NSYPLM75G

Cassetta in poliestere montata a parete,  
Thalassa PLM, porta piena, 747x536x300mm,  
IP66, IK10, RAL 7035

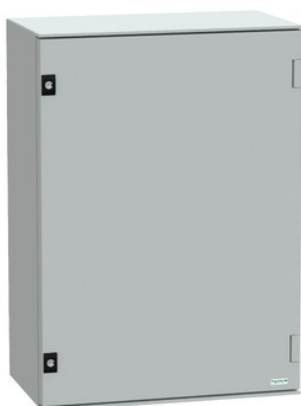

## Presentazione

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Gamma                        | Thalassa                          |
| Nome prodotto                | Thalassa PLM                      |
| Nome dispositivo             | PLM                               |
| Enclosure type               | Multifunzione                     |
| Category                     | Cassetta compatta                 |
| Nominal height               | 747 mm                            |
| Nominal width                | 536 mm                            |
| Nominal depth                | 300 mm                            |
| Montaggio pulsantiera        | Montaggio a muro                  |
| Composizione dispositivo     | 1 corpo<br>1 porta<br>2 serratura |
| Tipo di porta                | Semplice                          |
| Tipo dispositivo di chiusura | Serratura 3 mm doppia barra       |

## Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Numero di dispositivi di chiusura | 2                                                               |
| Descrizione piastra di montaggio  | Senza piastra di montaggio                                      |
| Accessibilità per uso             | Anteriore                                                       |
| Parti rimovibili                  | Porta con cerniere                                              |
| Materiale                         | Poliestere rinforzato con fibra di vetro                        |
| Colore                            | Grigio (RAL 7035)                                               |
| Norme di riferimento              | IEC 62208<br>NEMA classificazione 13<br>NEMA classificazione 4X |
| Certificazioni prodotto           | UL                                                              |
| Classe di isolamento              | Classe II                                                       |

## Ambiente

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Grado di protezione IP | IP66 conforme a CEI 60529   |
| Grado di protezione IK | IK10 conforme a CEI 62262   |
| Resistenza al fuoco    | 960 °C conforme a IEC 62208 |
| Temperatura ambiente   | -40...80 °C                 |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Numero di unità per confezione 1 | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 32,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 55,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 80,500 cm  |
| Confezione 1: peso               | 14,781 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 12         |
| Confezione 2: altezza            | 220,000 cm |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Confezione 2: larghezza  | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso       | 190,372 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                    |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                         |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                    |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                       |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                              |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|