


Datenblatt

Seite 1/4


OpDAT VIK Mini-Breakoutkabel Compact 4xOS2 LC APC-LC APC, 30,0 m, 4,5 mm, Noppenfolie beidseitig

Art.-Nr.
152C049KK2030E
EAN 4251394612843
19.11.2025
Version: C

Abbildungen

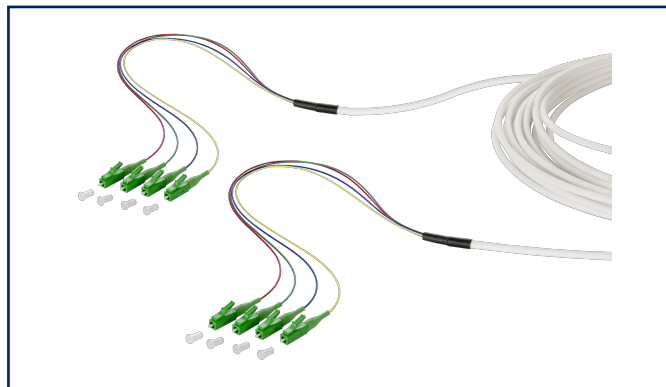

Maßzeichnung

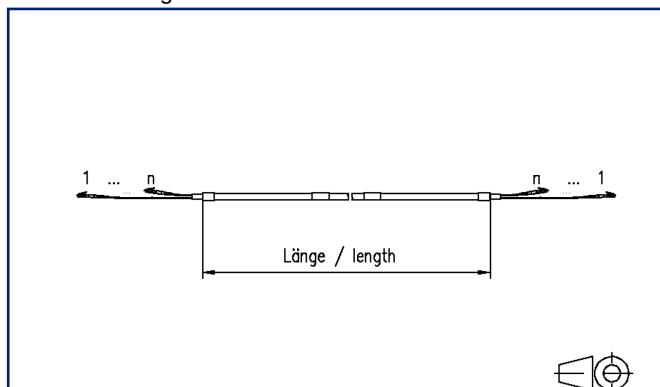

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- vorkonfektionierte Leitung mit Mini-Breakoutkabel Compact zur schnellen Installation und Verlegung von Glasfasern
- beidseitig konfektioniert mit LC APC-Steckern
- biegeunempfindliche OS2-Faser
- kaskadierte Fanouts
- Seite A: geschützt durch Noppenfolie
- Seite B: geschützt durch Noppenfolie



Datenblatt

Seite 2/4

OpDAT VIK Mini-Breakoutkabel Compact 4xOS2 LC APC-LC APC, 30,0 m, 4,5 mm, Noppenfolie beidseitig

Art.-Nr.
152C049KK2030E
EAN 4251394612843
19.11.2025
Version: C

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung Bürobereiche Verteilte Gebäudedienste Innenbereich Rechenzentrum
Bauart	LWL-Link
Übertragungstechnik	LWL
Portnummerierung	ja
Farbe	weiß
Faser-Modentyp	Singlemode
Faser-Klasse	OS2
Faser-Norm	ITU-T G.657.A1
Kabeltyp	Mini-Breakout
Anzahl Kabel/ Adern	4
Schliffart	APC (Angled Physical Contact)
Faseraufbau	9/125 µm
Kabellänge (m)	30 m
Kabellänge (ft)	98,43 ft

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	LC APC
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	LC APC
Kabelmanteldurchmesser (min. - max.)	
Kabelmanteldurchmesser	4,5 mm
Kabelmanteldurchmesser	0,177 in.
Ferrulendurchmesser	1,25 mm
Ferrulendurchmesser	0,049 in.

Mechanische Eigenschaften

Steckverbindungsart	simplex
Zugentlastung	Glass yarns



Datenblatt

Seite 3/4

OpDAT VIK Mini-Breakoutkabel Compact 4xOS2 LC APC-LC APC, 30,0 m, 4,5 mm, Noppenfolie beidseitig

Art.-Nr.
152C049KK2030E
EAN 4251394612843
19.11.2025
Version: C

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Halogenfreiheit	ja
Metallfrei	ja

Normen/Bestimmungen

Universelle Gebäudeverkabelung	
Allgemeine Anforderungen	ISO/IEC 11801 cat. OS2 DIN EN 50173-1 : 2007 cat. OS2
Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern	IEC 61754-20

Klassifikationen

ETIM 9.0	EC000034
ETIM 10.0	EC000034

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
----------------	------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

Seite 4/4

OpDAT VIK Mini-Breakoutkabel Compact 4xOS2
LC APC-LC APC, 30,0 m, 4,5 mm, Noppenfolie beidseitig

Art.-Nr.
 152C049KK2030E
 EAN 4251394612843
 19.11.2025
 Version: C

Abbildungen

Maßzeichnung

