

# Datenblatt

Seite 1/5

## OpDAT Patchkabel SC-S APC/E2000-S APC OS2, 2,0 m

Art.-Nr.


**151P3EAMA20E**

**EAN 4251122199202**


25.07.2025

Version: J


## Abbildungen

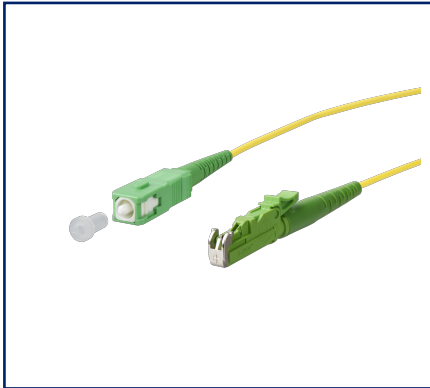

Maßzeichnung

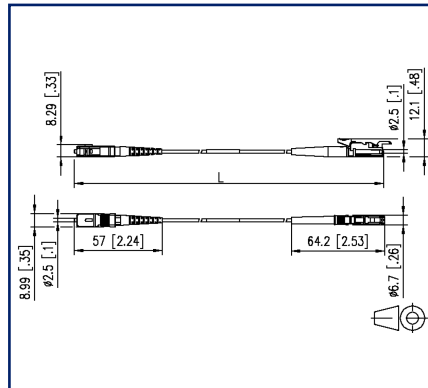

Prinzipbild

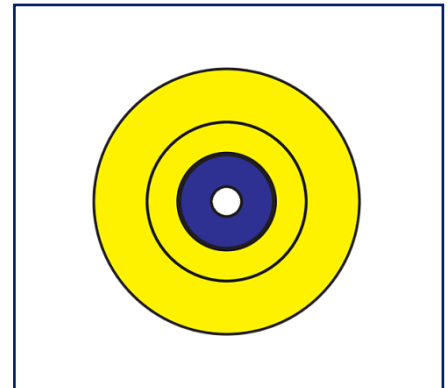

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

## Produktbeschreibung

- Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2
- Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6\_a und B6\_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D
- Außendurchmesser 2,0 mm
- Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig
- zu 100 % auf Einfüge- und Rückflusssdämpfung geprüft
- alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen
- alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden

## Datenblatt

Seite 2/5

# OpDAT Patchkabel SC-S APC/E2000-S APC OS2, 2,0 m

Art.-Nr.  
151P3EAMA20E  
EAN 4251122199202  
25.07.2025  
Version: J

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Einsatzgebiete                          | Bürobereiche<br>Rechenzentrum     |
| Mechanische Bewertung nach MICE         | M1                                |
| Ingress Bewertung nach MICE             | I1                                |
| Climatic Bewertung nach MICE            | C1                                |
| Elektromagnetische Bewertung nach MICE  | E3                                |
| Bauart                                  | Patchkabel                        |
| Übertragungstechnik                     | LWL                               |
| Farbe                                   | gelb                              |
| Abmessungen                             |                                   |
| Abmessung - Schnittstelle 1 (L x B x H) | 57 mm x 8,99 mm x 8,29 mm         |
| Abmessung - Schnittstelle 1 (L x B x H) | 2,244 in. x 0,354 in. x 0,326 in. |
| Abmessung - Schnittstelle 2 (L x B x H) | 64,2 mm x 6,7 mm x 12,1 mm        |
| Abmessung - Schnittstelle 2 (L x B x H) | 2,528 in. x 0,264 in. x 0,476 in. |
| Faser-Modentyp                          | Singlemode                        |
| Faser-Klasse                            | OS2                               |
| Kabeltyp                                | Simplex-Kabel                     |
| Anzahl Kabel/ Adern                     | 1                                 |
| Schliffart                              | APC (Angled Physical Contact)     |
| Faseraufbau                             | 9/125 µm                          |
| Kabellänge (m)                          | 2 m                               |
| Gewicht                                 | 4,5 kg/km                         |

### Anschlüsse/Schnittstellen

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Anschluss technik Schnittstelle 1 | SC APC    |
| Anschluss technik Schnittstelle 2 | E2000 APC |
| Ferrulendurchmesser               | 2,5 mm    |
| Ferrulendurchmesser               | 0,098 in. |



## Datenblatt

Seite 3/5

# OpDAT Patchkabel SC-S APC/E2000-S APC OS2, 2,0 m

Art.-Nr.  
151P3EAMA20E  
EAN 4251122199202  
25.07.2025  
Version: J

## Technische Daten

### Optische Eigenschaften

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Einfügedämpfung   | max. 0,3 dB |
| Rückflussdämpfung | min. 65 dB  |

### Mechanische Eigenschaften

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zugentlastung                | Aramidfasern |
| Biegeradius bei Installation | 15 mm        |
| Biegeradius bei Installation | 0,591 in.    |

### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Biegeunempfindlichkeit | ja      |
| Flammwidrigkeit        | ja      |
| Halogenfreiheit        | ja      |
| RoHS                   | konform |

### Umgebungsbedingungen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Temperatur (min. - max.)     |                |
| Temperatur - Lager °C        | -10 °C - 60 °C |
| Temperatur - Lager °F        | 14 °F - 140 °F |
| Temperatur - Betrieb °C      | -10 °C - 60 °C |
| Temperatur - Betrieb °F      | 14 °F - 140 °F |
| Temperatur - Installation °C | -10 °C - 60 °C |
| Temperatur - Installation °F | 14 °F - 140 °F |

### Normen/Bestimmungen

|                                                        |                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Universelle Gebäudeverkabelung                         |                                   |
| Allgemeine Anforderungen                               | ISO/IEC 11801                     |
| Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern   | IEC 61754-4 / IEC 61754-15        |
| Lichtwellenleiter: LWL-Innenkabel                      |                                   |
| Rahmenspezifikation für Einmodenfasern der Kategorie B | ISO/IEC 60793-2-50 type B6_a/B6_b |



## Datenblatt

Seite 4/5

# OpDAT Patchkabel SC-S APC/E2000-S APC OS2, 2,0 m

Art.-Nr.  
151P3EAMA20E  
EAN 4251122199202  
25.07.2025  
Version: J

## Technische Daten

### Normen/Bestimmungen

Lichtwellenleiter: Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren

LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile - IEC 61300-3-4 | IEC 61300-3-6  
Sichtprüfung Steckerendfläche

Prüfung der bei der Verbrennung der Werkstoffe von Kabeln und isolierten Leitungen entstehenden Gase

Bestimmung des Gehaltes an IEC 60754-1  
Halogenwasserstoffsäure

Bestimmung der Azidität (durch Messung des pH- IEC 60754-2  
Wertes) und Leitfähigkeit

Prüfungen an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserkabeln im Brandfall

Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung an einer ISO/IEC 60332-1-2  
Ader, einer isolierten Leitung oder einem Kabel

Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung von ISO/IEC 60332-3-24  
vertikal angeordneten Bündeln von Kabeln & isolierten

Messung der Rauchdichte von Kabeln & isolierten ISO/IEC 61034  
Leitungen beim Brennen

ITU-T Standard ITU-T G.657.A2 und G.657.B2, kompatibel zu ITU-T G.652.D

### Klassifikationen

ETIM 7.0 EC001263

ETIM 8.0 EC001263

ETIM 9.0 EC001263

ETIM 10.0 EC001263

### Verpackungsinformationen

Verpackungsart 1 Stück / Polybeutel

### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

Seite 5/5

OpDAT Patchkabel SC-S APC/E2000-S APC OS2, 2,0 m

Art.-Nr.  
151P3EAMA20E


EAN 4251122199202

25.07.2025

Version: J

## Abbildungen

Maßzeichnung

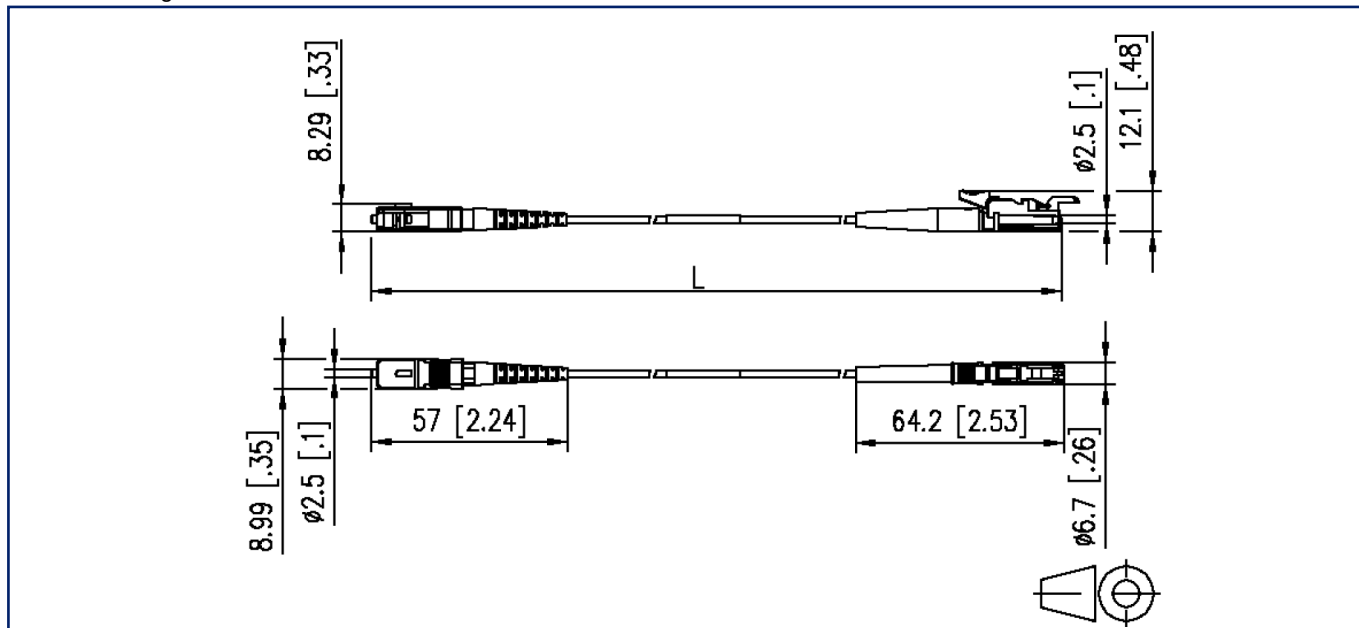

Prinzipbild

