



Presentazione

Tipo prodotto	Bobina motore
Compatibilità gamma	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 212 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar 61
Prodotto per applicazioni specifiche	Filtro uscita
Corrente nominale [In]	215 A

Compatibilità prodotto	ATV61HD11N4
	ATV61HD15N4
	ATV61HD18N4
	ATV61HU22S6X
	ATV61HU30S6X
	ATV61HU40S6X
	ATV61HU55N4
	ATV61HU55S6X
	ATV61HU75N4
	ATV61HU75S6X
	ATV61WD11N4
	ATV61WD11N4C
	ATV61WD15N4
	ATV61WD15N4C
	ATV61WD18N4
	ATV61WD18N4C
	ATV61WU55N4
	ATV61WU55N4C
	ATV61WU75N4
	ATV61WU75N4C
	ATV71HD11N4
	ATV71HD11Y
	ATV71HD15N4
	ATV71HD18N4
	ATV71HU15S6X
	ATV71HU22S6X
	ATV71HU30S6X
	ATV71HU40S6X
	ATV71HU55N4
	ATV71HU55S6X
	ATV71HU75N4
	ATV71HU75S6X
	ATV71PD11N4Z
	ATV71PU55N4Z
	ATV71PU75N4Z
	ATV71WD11N4
	ATV71WD15N4
	ATV71WD18N4
	ATV71WU55N4
	ATV71WU75N4
	ATV212HU15N4
	ATV61HD15Y
	ATV61HD18Y
	ATV61HD22N4
	ATV61HD22Y
	ATV61HD30N4
	ATV61HD30Y
	ATV61HD37N4
	ATV61WD22N4
	ATV61WD22N4C
	ATV61WD30N4
	ATV61WD30N4C
	ATV61WD37N4
	ATV61WD37N4C
	ATV71HD15Y
	ATV71HD18Y
	ATV71HD22N4
	ATV71HD22Y
	ATV71HD30Y
	ATV71HD37N4
	ATV71WD30N4
	ATV71WD37N4
	ATV630 variatore di velocità - 2,2 kW, 500...690 V trifase
	ATV630 variatore di velocità - 3 kW, 500...690 V trifase
	ATV630 variatore di velocità - 4 kW, 500...690 V trifase
	ATV630 variatore di velocità - 5,5 kW, 500...690 V trifase
	ATV630 variatore di velocità - 7,5 kW, 500...690 V trifase
	ATV630 variatore di velocità - 11 kW, 500...690 V trifase
	ATV930 variatore di velocità - 2,2 kW, 500...690 V trifase
	ATV930 variatore di velocità - 3 kW, 500...690 V trifase
	ATV930 variatore di velocità - 4 kW, 500...690 V trifase
	ATV930 variatore di velocità - 5,5 kW, 500...690 V trifase
	ATV930 variatore di velocità - 7,5 kW, 500...690 V trifase
	ATV930 variatore di velocità - 11 kW, 500...690 V trifase

Nedded quantity	3
Collegamento elettrico	Connettore etichetta M10

Caratteristiche tecniche

Maximum motor cable length	150 M cavo schermato P motore 30...45 kW a 200...240 V 1 300 M cavo non schermato P motore 30...45 kW a 200...240 V 1 200 M cavo schermato P motore 5,5...18,5 kW a 380...480 V 1 300 M cavo non schermato P motore 5,5...18,5 kW a 380...480 V 1 150 M cavo schermato P motore 22...30 kW a 380...480 V 1 300 M cavo non schermato P motore 22...30 kW a 380...480 V 1 150 M cavo schermato P motore 45...75 kW a 380...480 V 1 300 M cavo non schermato P motore 45...75 kW a 380...480 V 1 150 M cavo schermato P motore 2,2...7,5 kW a 500...600 V 1 250 M cavo non schermato P motore 2,2...7,5 kW a 500...600 V 1 250 M cavo schermato P motore 2,2...7,5 kW a 500...600 V 2 400 M cavo non schermato P motore 2,2...7,5 kW a 500...600 V 2 100 M cavo schermato P motore 2,2...30 kW a 500...690 V 1 150 M cavo non schermato P motore 2,2...30 kW a 500...690 V 1 150 M cavo schermato P motore 11...30 kW a 500...690 V 2 250 M cavo non schermato P motore 11...30 kW a 500...690 V 2 150 M cavo schermato P motore 30...160 kW a 500...690 V 1 250 M cavo non schermato P motore 30...160 kW a 500...690 V 1 250 M cavo schermato P motore 30...160 kW a 500...690 V 2 300 M cavo non schermato P motore 30...90 kW a 500...690 V 2 400 M cavo non schermato P motore 90...160 kW a 500...690 V 2 200 M cavo schermato P motore 37 kW a 380...480 V 1 300 M cavo non schermato P motore 37 kW a 380...480 V 1 200 M cavo schermato P motore 90 kW a 380...480 V 1 300 m cavo non schermato P motore 90 kW a 380...480 V 1
Dv/dt	500 V/ μ s max a 400 V 750 V/ μ s max a 500 V 1000 V/ μ s max a 690 V
Perdite termiche	430 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C
Peso prodotto	15,5 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 (con kit VW3A9612,613) IP00
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	40,000 cm
Confezione 1: larghezza	60,000 cm
Confezione 1: profondità	40,000 cm
Confezione 1: peso	18,000 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	44,500 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì

Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Dimensioni

Vista anteriore

Lo starter include 3 componenti

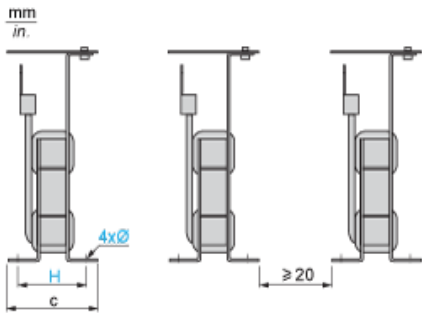

Vista lato destro



Dimensioni in mm

a	b	c	G	H	Ø
170	250	100	150	75	9 x 13

Dimensioni in pollici

a	b	c	G	H	Ø
6,69	9.84	3.94	5.91	2.95	0,35 x 0,51

