



Hoofd

Product or component type	Smoorspoel motor
Bereik compatibiliteit	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 212 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar 61
Productspecifieke toepassing	Uitgangsfiler
[In] rated current	215 A

Compatibiliteit product

ATV61HD11N4
 ATV61HD15N4
 ATV61HD18N4
 ATV61HU22S6X
 ATV61HU30S6X
 ATV61HU40S6X
 ATV61HU55N4
 ATV61HU55S6X
 ATV61HU75N4
 ATV61HU75S6X
 ATV61WD11N4
 ATV61WD11N4C
 ATV61WD15N4
 ATV61WD15N4C
 ATV61WD18N4
 ATV61WD18N4C
 ATV61WU55N4
 ATV61WU55N4C
 ATV61WU75N4
 ATV61WU75N4C
 ATV71HD11N4
 ATV71HD11Y
 ATV71HD15N4
 ATV71HD18N4
 ATV71HU15S6X
 ATV71HU22S6X
 ATV71HU30S6X
 ATV71HU40S6X
 ATV71HU55N4
 ATV71HU55S6X
 ATV71HU75N4
 ATV71HU75S6X
 ATV71PD11N4Z
 ATV71PU55N4Z
 ATV71PU75N4Z
 ATV71WD11N4
 ATV71WD15N4
 ATV71WD18N4
 ATV71WU55N4
 ATV71WU75N4
 ATV212HU15N4
 ATV61HD15Y
 ATV61HD18Y
 ATV61HD22N4
 ATV61HD22Y
 ATV61HD30N4
 ATV61HD30Y
 ATV61HD37N4
 ATV61WD22N4
 ATV61WD22N4C
 ATV61WD30N4
 ATV61WD30N4C
 ATV61WD37N4
 ATV61WD37N4C
 ATV71HD15Y
 ATV71HD18Y
 ATV71HD22N4
 ATV71HD22Y
 ATV71HD30Y
 ATV71HD37N4
 ATV71WD30N4
 ATV71WD37N4
 ATV630 variabele snelheidsaandrijving - 2,2 kW,
 500...690 V driefasig
 ATV630 variabele snelheidsaandrijving - 3 kW,
 500...690 V driefasig
 ATV630 variabele snelheidsaandrijving - 4 kW,
 500...690 V driefasig
 ATV630 variabele snelheidsaandrijving - 5,5 kW,
 500...690 V driefasig
 ATV630 variabele snelheidsaandrijving - 7,5 kW,
 500...690 V driefasig
 ATV630 variabele snelheidsaandrijving - 11 kW,
 500...690 V driefasig
 ATV930 variabele snelheidsaandrijving - 2,2 kW,
 500...690 V driefasig
 ATV930 variabele snelheidsaandrijving - 3 kW,
 500...690 V driefasig
 ATV930 variabele snelheidsaandrijving - 4 kW,
 500...690 V driefasig
 ATV930 variabele snelheidsaandrijving - 5,5 kW,
 500...690 V driefasig
 ATV930 variabele snelheidsaandrijving - 7,5 kW,
 500...690 V driefasig
 ATV930 variabele snelheidsaandrijving - 11 kW,
 500...690 V driefasig

Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	3
Elektrische aansluiting	Labelconnector M10

Complementair

Maximale motorkabellengte	150 M afgeschermd kabel pf 30...45 kW bij 200...240 V 1 300 M niet-afgeschermd kabel pf 30...45 kW bij 200...240 V 1 200 M afgeschermd kabel pf 5,5...18,5 kW bij 380...480 V 1 300 M niet-afgeschermd kabel pf 5,5...18,5 kW bij 380...480 V 1 150 M afgeschermd kabel pf 22...30 kW bij 380...480 V 1 300 M niet-afgeschermd kabel pf 22...30 kW bij 380...480 V 1 150 M afgeschermd kabel pf 45...75 kW bij 380...480 V 1 300 M niet-afgeschermd kabel pf 45...75 kW bij 380...480 V 1 150 M afgeschermd kabel pf 2,2...7,5 kW bij 500...600 V 1 250 M niet-afgeschermd kabel pf 2,2...7,5 kW bij 500...600 V 1 250 M afgeschermd kabel pf 2,2...7,5 kW bij 500...600 V 2 400 M niet-afgeschermd kabel pf 2,2...7,5 kW bij 500...600 V 2 100 M afgeschermd kabel pf 2,2...30 kW bij 500...690 V 1 150 M niet-afgeschermd kabel pf 2,2...30 kW bij 500...690 V 1 150 M afgeschermd kabel pf 11...30 kW bij 500...690 V 2 250 M niet-afgeschermd kabel pf 11...30 kW bij 500...690 V 2 150 M afgeschermd kabel pf 30...160 kW bij 500...690 V 1 250 M niet-afgeschermd kabel pf 30...160 kW bij 500...690 V 1 250 M afgeschermd kabel pf 30...160 kW bij 500...690 V 2 300 M niet-afgeschermd kabel pf 30...90 kW bij 500...690 V 2 400 M niet-afgeschermd kabel pf 90...160 kW bij 500...690 V 2 200 M afgeschermd kabel pf 37 kW bij 380...480 V 1 300 M niet-afgeschermd kabel pf 37 kW bij 380...480 V 1 200 M afgeschermd kabel pf 90 kW bij 380...480 V 1 300 m niet-afgeschermd kabel pf 90 kW bij 380...480 V 1
Dv/dt	500 V/ μ s max. bij 400 V 750 V/ μ s max. bij 500 V 1000 V/ μ s max. bij 690 V
Thermische verliezen	430 W
Uitgangsfrequentie	100 Hz
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...50 °C
Net weight	15,5 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 (met kits VW3A9612, 613) IP00
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	40,000 cm
Package 1 Width	60,000 cm
Package 1 Length	40,000 cm
Package 1 Weight	18,000 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	44,500 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja


contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


Abmessungen

Vorderansicht

Die Drossel besteht aus 3 Komponenten

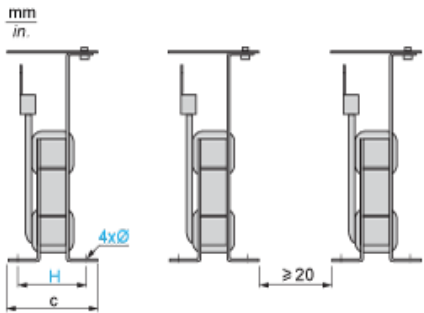

Rechtsseitige Ansicht



Abmessungen in mm


a	b	c	G	H	Ø
170	250	100	150	75	9 x 13

Abmessungen in in.

a	b	c	G	H	Ø
6,69	9,84	3,94	5,91	2,95	0,35 x 0,51

Montageempfehlungen

Horizontaler Einbau

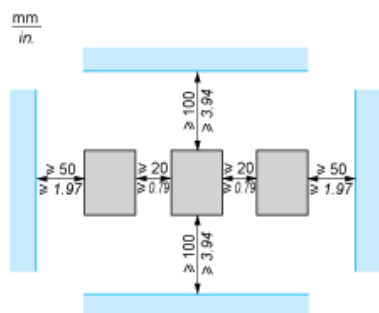

Vertikaler Einbau

