

# M17-7ESSA8AWA00S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1552210

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1552210>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



M17, Conect. enchuf. para apar. pared delant., aplicación: Datos (sin pantalla), señales, potencia, serie: M17 PRO, recto, para bloqueo rápido ONECLICK y estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, medida de brida: 21,6 mm x 21,6 mm, codificación: Tipo 2 (según IEC 61076-2-117), El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

## Sus ventajas

- Soluciones compatibles con todos los fabricantes para bloqueos rápidos y estándar
- Diseño moderno y claro para una alta comodidad de manejo
- Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
- Todas las carcasas pueden equiparse con contactos macho o hembra
- Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección

## Datos comerciales

|                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1552210                                                          |
| Unidad de embalaje                        | 20 Unidades                                                      |
| Cantidad mínima de pedido                 | 20 Unidades                                                      |
| Clave de venta                            | ABRCAL                                                           |
| Clave de producto                         | ABRCAL                                                           |
| GTIN                                      | 4067923029859                                                    |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 57,55 g                                                          |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 57 g                                                             |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990                                                         |
| País de origen                            | La información sobre el país de origen se facilita con el envío. |

# M17-7ESSA8AWA00S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1552210

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1552210>

## Datos técnicos

### Notas

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicación de pedido:     | Pedir los contactos engastados por separado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indicación de seguridad   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Indicaciones de seguridad | <p>ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos.</li><li>• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia.</li><li>• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones.</li><li>• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno.</li><li>• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada.</li><li>• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a>).</li><li>• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes.</li><li>• Con tensiones de servicio &gt; 50 V AC, las carcassas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra</li><li>• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada.</li><li>• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3</li><li>• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact</li><li>• Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a>.</li><li>• Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados.</li></ul> |

# M17-7ESSA8AWA00S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1552210

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1552210>

- Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas.
- Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo.
- El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

## Propiedades del artículo

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de producto     | Conectores circulares (lado del equipo) |
| Familia de productos | M17 PRO HYBRID                          |
| Serie                | M17 PRO                                 |

## Datos del material

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
|-------------------------------------|----|

## Conectores

### Cuerpo aislante

|                                                     |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                                         | Indicación de pedido: Pedir los contactos crimpados por separado. La asignación de contactos figura en las instrucciones de montaje. |
| Codificación                                        | Tipo 2 (según IEC 61076-2-117)                                                                                                       |
| Material (Cuerpo aislante)                          | PA 6.6                                                                                                                               |
| Clase de inflamabilidad según UL 94                 | V0                                                                                                                                   |
| Ciclos de enchufe                                   | 100                                                                                                                                  |
| Tipo de conexión                                    | Conexión crimpada                                                                                                                    |
| Tipo de conmutación del contacto                    | Hembra                                                                                                                               |
| Aplicación                                          | Datos (sin pantalla), señales, potencia                                                                                              |
| Número de polos                                     | 12                                                                                                                                   |
| Altura de montaje                                   | 3000 m                                                                                                                               |
| Cantidad (Contactos de potencia)                    | 4                                                                                                                                    |
| Diámetro de contacto (Contactos de potencia)        | 1 mm                                                                                                                                 |
| Conductores Sección mín. (Contactos de potencia)    | 0,06 mm <sup>2</sup>                                                                                                                 |
| Conductores Sección máx. (Contactos de potencia)    | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                  |
| Corriente asignada Contacto (Contactos de potencia) | 16 A (en caso de sección de conexión máx.)                                                                                           |
| Tensión nominal Contacto (Contactos de potencia)    | 630 V AC (Categoría de sobretensión III/3)                                                                                           |
|                                                     | 850 V DC (Categoría de sobretensión II/3)                                                                                            |
| Tensión transitoria de dimensionamiento             | 6 kV                                                                                                                                 |
| Categoría de sobretensiones                         | III                                                                                                                                  |
| Cantidad (Contactos de datos)                       | 4                                                                                                                                    |
| Diámetro de contacto (Contactos de datos)           | 0,6 mm                                                                                                                               |
| Conductores Sección máx. (Contactos de datos)       | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                                                                                 |

# M17-7ESSA8AWA00S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1552210

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1552210>

|                                                             |                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Corriente asignada Contacto (Contactos de datos)            | 3,6 A (en caso de sección de conexión máx.) |
| Tensión nominal Contacto (Contactos de datos)               | 50 V                                        |
| Tensión transitoria de dimensionamiento                     | 0,8 kV                                      |
| Categoría de sobretensiones                                 | III                                         |
| Grado de polución                                           | 3                                           |
| Cantidad (Grupo de contactos de señal 1)                    | 2                                           |
| Diámetro de contacto (Grupo de contactos de señal 1)        | 1 mm                                        |
| Conductores Sección máx. (Grupo de contactos de señal 1)    | 0,75 mm <sup>2</sup>                        |
| Corriente asignada Contacto (Grupo de contactos de señal 1) | 11 A (en caso de sección de conexión máx.)  |
| Tensión nominal Contacto (Grupo de contactos de señal 1)    | 50 V                                        |
| Tensión transitoria de dimensionamiento                     | 0,8 kV                                      |
| Categoría de sobretensiones                                 | III                                         |
| Grado de polución                                           | 3                                           |

## Carcasa

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Ejecución                        | Carcasa de brida                         |
| Tipo de rosca                    | M17                                      |
| Construcción                     | recto                                    |
| Tipo de bloqueo                  | para bloqueo rápido ONECLICK y estándar  |
| Tipo de montaje                  | Montaje frontal/brida cuadrada (4x M2,5) |
| Medida de brida                  | 21,6 mm x 21,6 mm                        |
| Material (Carcasa)               | GD-Zn                                    |
| Material (Junta)                 | FKM                                      |
| Índice de protección (insertado) | IP67                                     |
|                                  | IP68 (2 m / 24 h)                        |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (ver curva derating) |
|---------------------------------|----------------------------------------|

## Normas y especificaciones

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Denominación de norma | M17 Hybrid                 |
| Normas/disposiciones  | conforme a IEC 61076-2-117 |


# M17-7ESSA8AWA00S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.

1552210

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1552210>

## Dibujos

Esquema de dimensiones

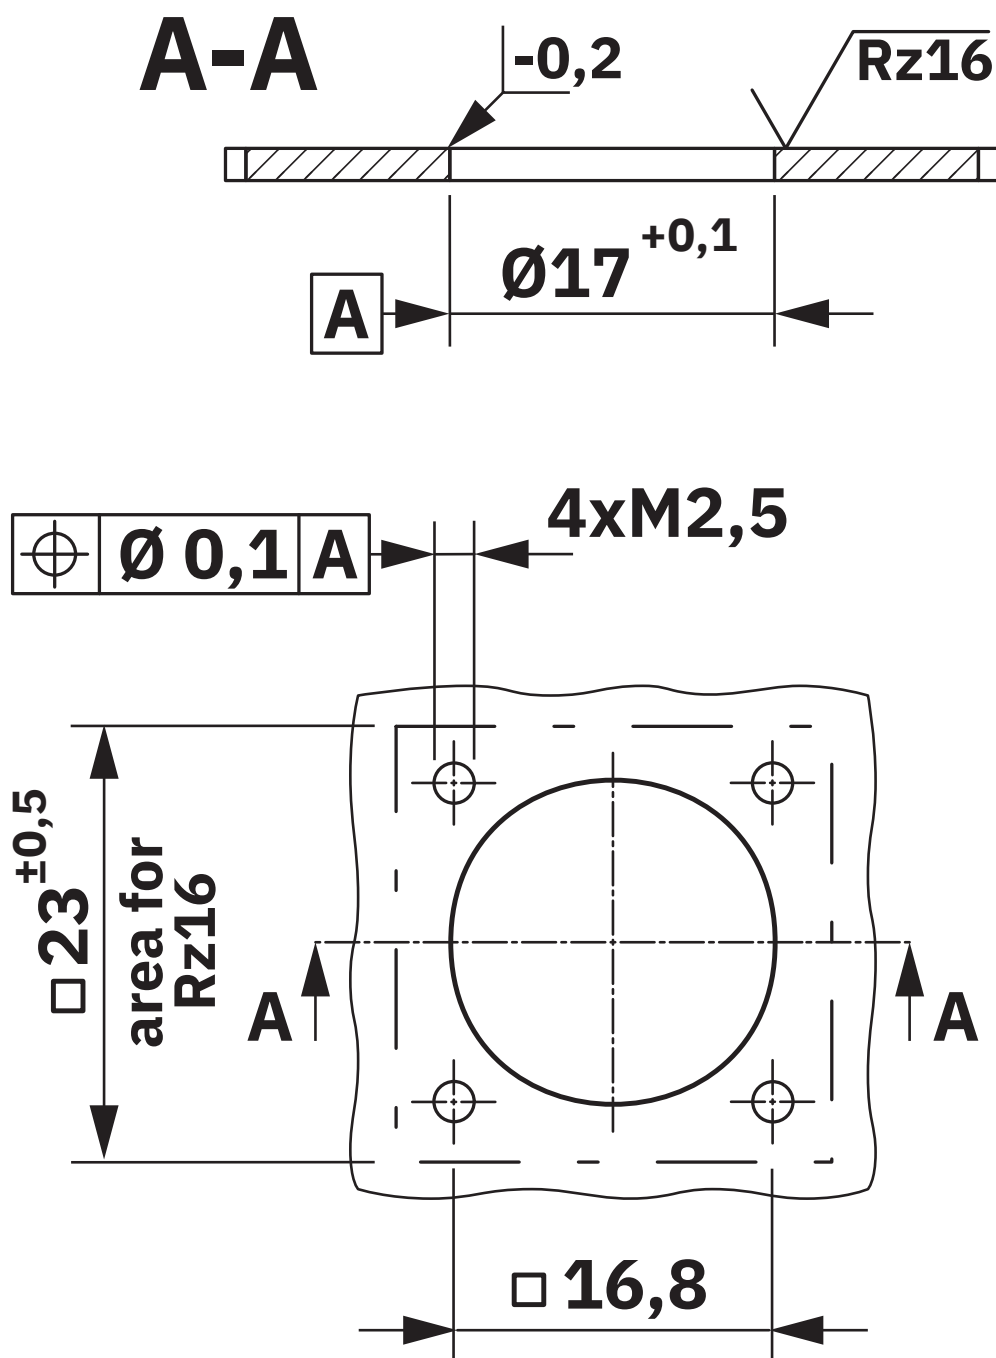


Dimensiones de montaje

# M17-7ESSA8AWA00S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.

1552210


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1552210>

Plano esquemático

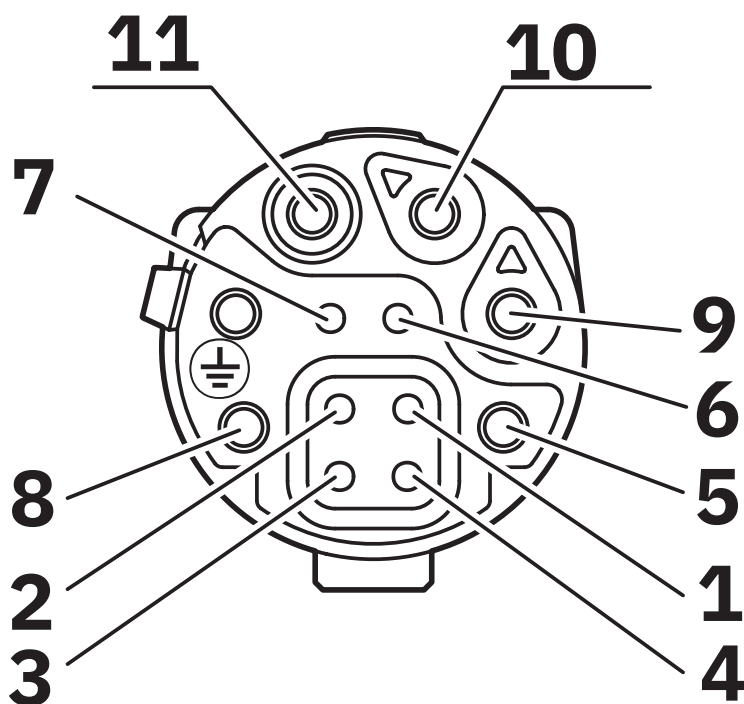

Esquema de polos conector hembra

Diagrama

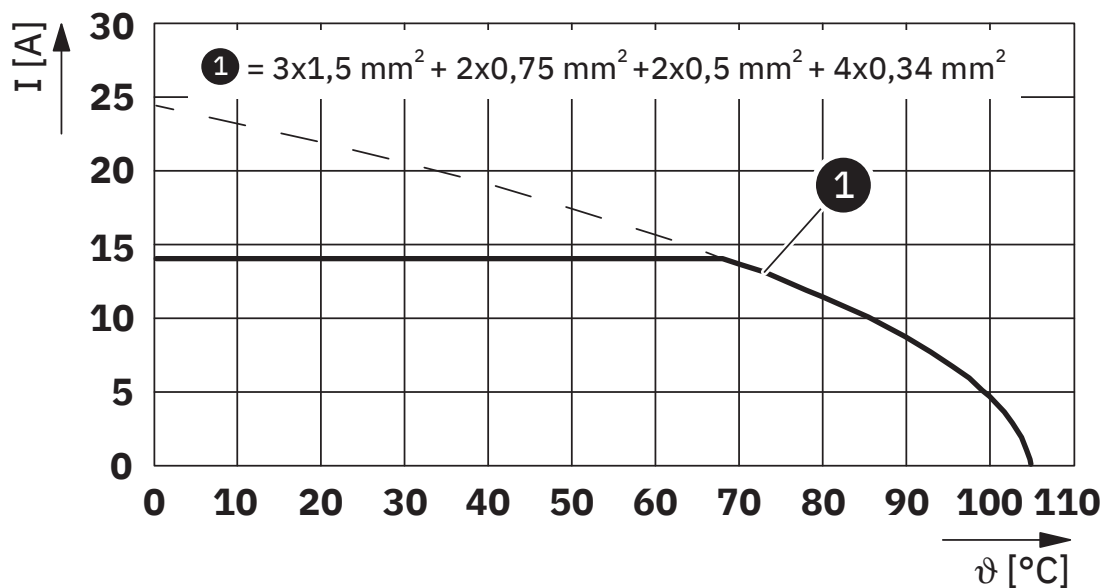

I = intensidad de corriente, ϑ = temperatura ambiente, 3 x 14 A + 4 x 2 A constante + 4 x 0,1 A constante

# M17-7ESSA8AWA00S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1552210

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1552210>

## Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1552210>

|  <b>UL listado</b><br>ID de homologación: E468743 |                       |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                    | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                              |                       |                         |             |                       |
| Potencia                                                                                                                           | 600 V                 | 14 A                    | - 16        | -                     |
| Señal                                                                                                                              | 50 V                  | 2 A                     | 20 - 19     | -                     |
| Datos                                                                                                                              | 50 V                  | 0,1 A                   | - 22        | -                     |

|  <b>cUL Listed</b><br>ID de homologación: E468743 |                       |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                    | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                              |                       |                         |             |                       |
| Potencia                                                                                                                           | 600 V                 | 12 A                    | - 16        | -                     |
| Señal                                                                                                                              | 50 V                  | 2 A                     | 20 - 19     | -                     |
| Datos                                                                                                                              | 50 V                  | 0,1 A                   | - 22        | -                     |

# M17-7ESSA8AWA00S - Conect. enchuf. para apar. pared delan.



1552210

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1552210>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003569 |
|-----------|----------|



# M17-7ESSA8AWA00S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1552210

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1552210>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)