

# HC-ADV-B06-HHWH-1TTM25-MF-BK - Boîtier



1420900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420900>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble B6, avec verrouillage, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x M25, hauteur: 93,7 mm, presse-étoupe: sans, conditions environnementales rigoureuses

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1420900       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF7API        |
| Product key                         | AF7API        |
| GTIN                                | 4055626247991 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 255,3 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 255 g         |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | CN            |

## Caractéristiques techniques


### Propriétés du produit

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Type de produit            | Boîtier avec verrouillage vissé          |
| Type de boîtier            | Capot passe-câble                        |
| Gamme de produits          | HC-ADV                                   |
| Application                | conditions environnementales rigoureuses |
| Type                       | B6                                       |
| Nombre de sorties de câble | 1                                        |
| Type de presse-étoupe      | 1x M25                                   |
| Vis de fixation            | M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm)   |
| Blindé                     | non                                      |
| Sortie du câble            | droit                                    |
| Raccordement à filetage Pg | sans                                     |

### Caractéristiques de raccordement

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Couple de serrage | 3 Nm ... 5 Nm (pour vis de fixation M6 du capot) |
|-------------------|--------------------------------------------------|

### Dimensions

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 57 mm                                                                                |
| Hauteur     | 93,7 mm                                                                              |
| Longueur    | 92 mm                                                                                |

### Dimensions de montage

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Largeur découpe de montage  | 35 mm |
| Longueur découpe de montage | 52 mm |

### Indications sur les matériaux

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Matériau du joint                    | Viton                                                   |
| Matériau du boîtier                  | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Matériau de surface du boîtier       | Revêtement par poudre, noir                             |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inoxydable                                        |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Indice de protection | IP66                     |
|                      | IP68 (0,2 bar/24 h)      |
|                      | IP69 (ISO 20653:2013-02) |

1420900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420900>

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection (NEMA)           | 4 (UL 50e)        |
|                                       | 4X (UL 50e)       |
|                                       | 12 (UL 50e)       |
| Résistance aux chocs                  | IK09              |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques


|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type de presse-étoupe | 1x M25 |
| Type de verrouillage  | Vis    |

## Montage

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Vis de fixation | M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm) |
|-----------------|----------------------------------------|


## Dessins

Dessin coté

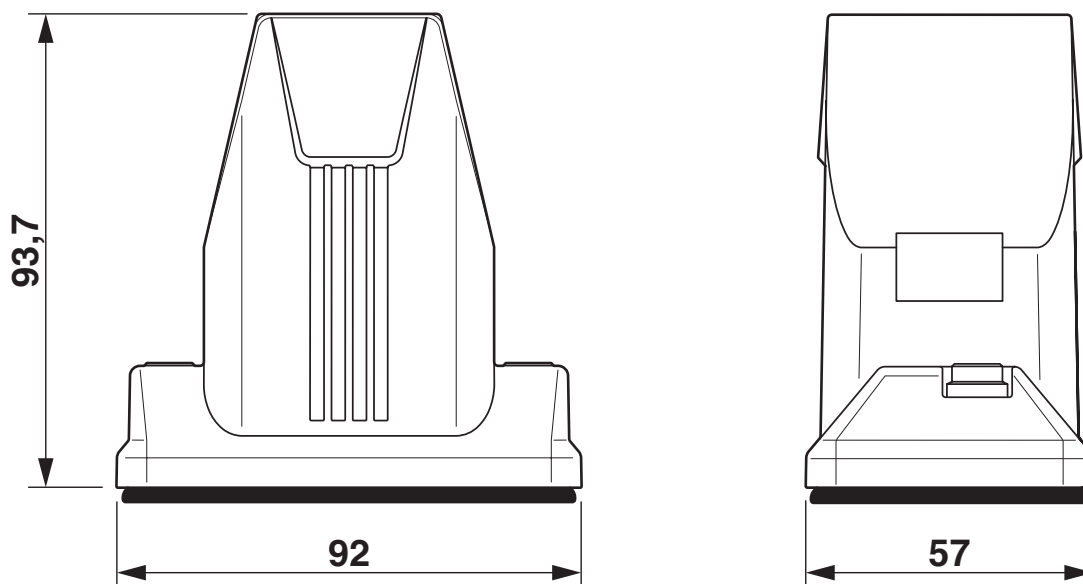

Dessin coté

Dessin coté

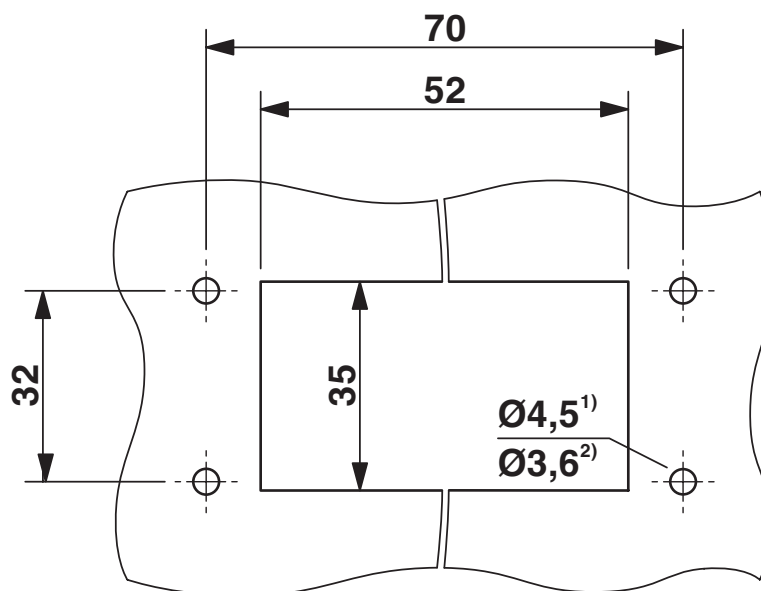

Découpe pour le montage

1) en cas d'utilisation de vis M4

2) en cas d'utilisation de vis autotaraudeuses (Torx® 20, M4)

1420900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420900>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420900>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



### UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



### EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

1420900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420900>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|