


TUBO TERMORRETRÁCTIL 2:1, TRANSPARENTE, PARED FINA, Ø 2,5/1,0 MM, LONGITUD 11,50 M

Número de artículo: 184250

Tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina 2:1; transparente, sin halógenos y flexible, no retardante de llama (VW-1/UL224). Datos técnicos: Contracción longitudinal

Longitud (mm) 190 mm
Anchura (mm) 150 mm
Altura (mm) 50 mm
Peso (kg) 0,098 kg

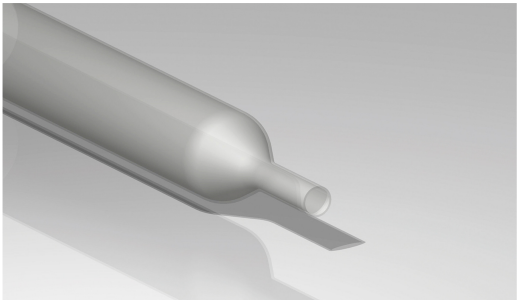

Atributo	Valor
Mucho tiempo material	11.5 m
Sin halógenos	Polyolefine (PO-X)
Color	Sí
Temperatura de funcionamiento	farblos
Ejecución	-45 °C - 125 °C
Transparente	dünnwandig
Tipo	Sí
Índice de contracción	Heat-shrink
Diámetro interior antes de la contracción	2:1
Diámetro interior después de la contracción	2.5 mm
Espesor de la pared después de la contracción	1 mm
Con adhesivo interno	0.45 mm
Imprimible	No
sección nominal	No
	4.91 mm² - 4.91 mm²

GTIN: 4021103068564

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de