

# SL764+ RF LV

Codice 3113772



## Descrizione

Apparecchio LED da incasso per interni, composti da:

- Corpo in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso, verniciato a polveri
- Griglia nera per un massimo rendimento luminoso, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce
- Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo
- Estetica perfetta grazie alle pregiate rifiniture dei giunti di collegamento profilati
- Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione
- Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- Montaggio semplice e agevole
- Inserti luminosi sostituibili
- Dimmerabile DALI
- Tolleranza cromatica (MacAdam)  $\leq 3$  SDCM
- Completo dei necessari accessori per il montaggio ad incasso
- Altre versioni di montaggio e configurazioni di linee continue disponibili su [www.light-performer.com](http://www.light-performer.com)

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                                   |                                           |                                |                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Attacco:                          | LED                                       | Sorgente luminosa:             | LED                      |
| Flusso Sorgente [lm]:             | 3540                                      | Flusso apparecchio [lm]:       | 2940                     |
| Potenza apparecchio [W]:          | 25 W                                      | Efficienza luminosa [lm/W]:    | 118                      |
| CRI:                              | 90                                        | Temperatura colore [K]:        | 3000                     |
| Colore / Finitura:                | WH-RAL9016 / Bianco WH-RAL9016 / Goffrato | Grado di protezione IP:        | IP30                     |
| IP sopra/sotto il controsoffitto: | IP30/IP33                                 | IK-J-xxIP:                     | IK05 0.7J xx3            |
| Classe di protezione:             | I                                         | Ottica:                        | S/A - Simmetrica diretta |
| Angolo ottica:                    | 2 x 38°/38°                               | Peso netto [kg]:               | 9.055                    |
| Lunghezza complessiva [mm]:       | 1148                                      | Larghezza complessiva [mm]:    | 60                       |
| Altezza complessiva [mm]:         | 95                                        | Altezza minima d'incasso [mm]: | 95                       |

Caratteristiche meccaniche

|                          |              |                               |           |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| Forma:                   | Rettangolare | Materiale del corpo:          | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Non presente | Test filo incandescente [°C]: | 650 °C    |

Caratteristiche elettriche

|                                  |                  |                                   |         |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC               | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 220-240V 50/60Hz | Fattore di potenza / COS Φ:       | 0.9     |
| EEL:                             | A1               |                                   |         |

Installazione


|                                 |                      |                                 |                 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| Ambito di applicazione:         | Illuminazione Indoor | Tipo di montaggio:              | Canali luminosi |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | 10                   | Temperatura ambiente max. [°C]: | 40              |

Caratteristiche della luce

|                                   |        |                               |               |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@50000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct | UGR massimo:                  | 19.0          |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

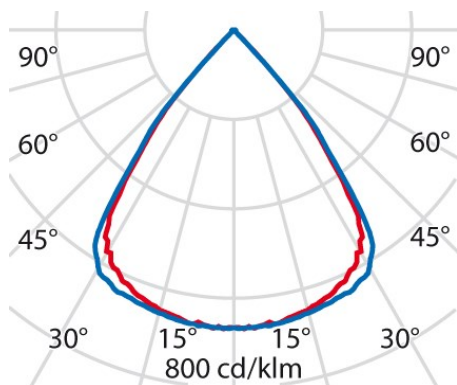

## Accessori opzionali


### SL764+ RF



#### 3122585

Modulo Casambi esterno


■ BK-81 / Nero



#### 3122586

Singolo interruttore a parete wireless

□ WH-87 / Bianco



#### 3122587

Doppio interruttore a parete wireless

□ WH-87 / Bianco

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>