


BCO BAS PCB FM (927 305)

- Integración de protección contra sobretensiones en placas de circuito impreso de componentes eléctricos/electrónicos
- Utilización sencilla y flexible para los módulos de protección BLITZDUCTORconnect
- Enclavamiento de los módulos en la base prueba de vibraciones



Fotografía no vinculante

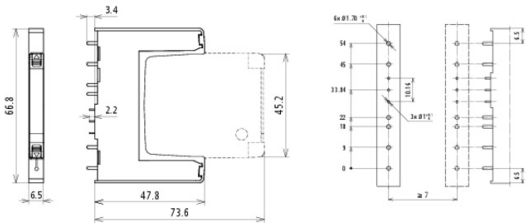

Dimensiones del BCO BAS PCB FM

Base bipolar de descargadores para su montaje en placas de circuito impreso mediante proceso de soldadura para los módulos BLITZDUCTORconnect. Con contacto de señalización a distancia integrado (contacto conmutado libre de potencial) para la vigilancia del estado operativo de los módulos.

Tipo art. no.	BCO BAS PCB FM 927 305
Módulo de protección asociado	BCO MOD ...
Máx. tensión permisible de servicio DC (módulo)	180 V
Margen de temperatura de servicio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Montaje sobre	directamente soldada a la placa de circuito impreso
Material de la carcasa	poliamida PA 6.6
Color	amarillo
Grado de protección	IP 20 (con módulo de protección enchufado)
Contactos de señalización a distancia / Forma de los contactos	contacto conmutado
Potencia de conmutación AC	125 V / 0,1 A
Potencia de conmutación DC	42 V / 0,5 A; 24 V / 1 A; 12 V / 2 A
Temperatura de soldadura del contacto de señalización a distancia	máx. 260 °C / 5 seg.
Peso	12 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85369010
GTIN	4013364454699
UPE	10 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.