

G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung



1411175

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411175>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 18 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg21, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411175
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DAX
GTIN	4046356923095
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	64,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	62,42 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	TR

Technische Daten


Montage

Montagehinweis	1) Stutzen der Verschraubung mit dem korrekten Drehmoment im Gehäuse montieren 2) Leitung einführen 3) Überwurfmutter mit dem korrekten Drehmoment festziehen
----------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	BIMED
Herstellerbezeichnung	BSBC-06
Geschirmt	nein

Maße

Maßzeichnung	
Länge	38 mm
Länge Anschlussgewinde	7,2 mm
Bohrlochdurchmesser	28,4 mm ... 28,6 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	30 mm
Schlüsselweite Stutzen	30 mm
Sechskant Eckmaß	33 mm
Gewindeart Anschlussseite	Pg21

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	17 Nm $\pm$ 1 Nm (Hutmutter)
	10 Nm (Stutzen)

Materialangaben

Farbe	messingfarben
Material Klemmkäfig	PA 6
Material Dichtung O-Ring	Perbunan
Material Dichtung Kabeldichtung	CR
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	13 mm ... 18 mm
Leitungsaußendurchmesser	13 mm ... 18 mm (bei UL 514 B)
Halogenfreiheit	nein

1411175

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411175>

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP68 (5 bar, 30 min.)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Schutzart (NEMA)	4X
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (statisch)

G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung


1411175

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411175>



Zeichnungen

Maßzeichnung

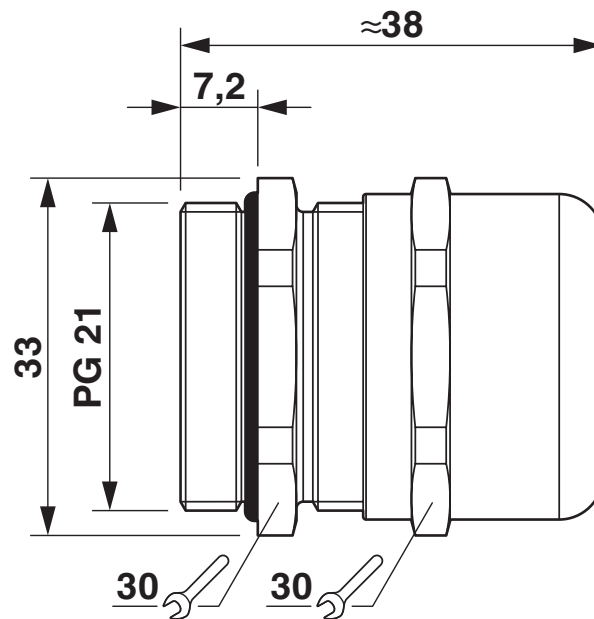

Maßzeichnung

G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung



1411175

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411175>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411175>

DNV

Zulassungs-ID: TAE00003WY



UL Listed

Zulassungs-ID: E199260



cUL Listed

Zulassungs-ID: E199260

1411175

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411175>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	99809b75-e1fa-4653-8814-c90c8bf97938