# SAK 21 AS V4A (308 406)

- Sistema para la vía de anclaje capaz de soportar corrientes de rayo.
- Soporte de gran extensión superficial de la pantalla.
- Compensación del comportamiento de flujo de los materiales de los cables.

Fotografía no vinculante



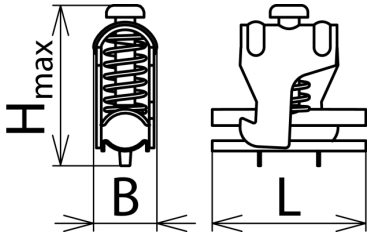


Dimensiones del SAK

Bornas de conexión del apantallamiento para toma de tierra del blindaje de los cables en las vías de anclaje. Montaje sin necesidad de herramientas.

| Tipo<br>art. no. | SAK 21 AS V4A<br>308 406 |
|---|---|
| Capacidad para soportar corrientes de rayo (10/350 µs) | 10 kA |
| Margen de apriete redondo | 17-21 mm |
| Material | StSt |
| Presión del resorte | 30-63 N |
| Montaje sobre | vía de anclaje |
| Dimensiones (an x al x pr) | 29 x 40 x 59 mm |
| Peso | 49 g |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU) | 85369010 |
| GTIN | 4013364070530 |
| UPE | 10 unidad(es) |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.