

FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM - Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2



2905871

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905871>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Descargador de corrientes de rayo enchufable, según el tipo 1/clase I, con fusible resistente a las sobrecorrientes momentáneas, para redes de fuentes de alimentación trifásicas con PE y N colocados de forma combinada en un conductor (L1, L2, L3, PEN).

Sus ventajas

- Familia de protección contra sobretensiones de uso universal con una coordinación energética óptima desde el descargador de corrientes de rayo hasta la protección de equipos
- Mantenimiento sencillo gracias a los módulos de protección enchufables universales
- Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
- El mejor efecto de protección en corrientes de rayo con mucha energía gracias a la tecnología de descargadores de arco con una curva de tensión residual baja
- Fusible de seguridad resistente a las corrientes de rayo integrado para un profundo nivel de protección total y hasta el 80 % de ahorro de espacio en comparación con un fusible de seguridad externo

Datos comerciales

Código de artículo	2905871
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CL1162
Clave de producto	CL1162
GTIN	4055626003825
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.792 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.792 g
Número de tarifa arancelaria	85363030
País de origen	DE

FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM - Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2



2905871

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905871>

Datos técnicos

Notas

Generalidades

Observación	Max. single impulse: 100 kA (8/20 μ s)
	SPD according to AS/NZS 1768 Cat. C3

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Descargador combinado
Familia de productos	SEC Family
Clase de ensayo IEC	I / II
	T1 / T2
Tipo EN	T1 / T2
Sistema de alimentación de corriente IEC	TN-C
	TT
Construcción	Módulo para carril de dos piezas enchufable
Distancia respecto a piezas activas y con toma a tierra	1 mm
Número de polos	3
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	indicación óptica, contacto de indicación remota
Número de puertos	One

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Frecuencia nominal f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------------	---------------

Visualización/señal remota

Denominación Conexión	Contacto de indicación remota de defecto
Función de conmutación	Conmutador
Tensión de servicio	12 V AC ... 250 V AC
	125 V DC (200 mA DC)
Corriente de servicio	10 mA AC ... 1 A AC
	1 A DC (30 V DC)

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M5
Par de apriete	4,5 Nm
Longitud de pelado	18 mm
Sección de conductor flexible	2,5 mm ² ... 35 mm ²

FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM - Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2



2905871

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905871>

Sección de conductor rígido	2,5 mm² ... 35 mm²
Sección de conductor AWG	13 ... 2
Tipo de conexión	Terminal de horquilla
Sección de conductor flexible	1,5 mm² ... 16 mm²

Contacto de indicación remota de defecto

Tipo de conexión	Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON
Rosca de tornillo	M2
Par de apriete	0,25 Nm
Longitud de pelado	7 mm
Sección de conductor flexible	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor rígido	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor AWG	28 ... 16

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	106,8 mm
Altura	167 mm
Profundidad	74,5 mm (Con carril de 7,5 mm)
Unidad de división	6 UD

Datos del material

Color (Conector macho)	gris claro (RAL 7035)
Color (Elemento de base)	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Valor CTI del material	600
Material aislante	PA 6.6-FR 20% GF PBT-FR
Grupo de materiales	I
Material carcasa	PA 6.6-FR 20 % GF PBT-FR

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Circuito de protección

Pistas de protección	L-PEN
Dirección de actuación	3L-N/PE
Tensión nominal U_N	240/415 V AC (TN-C)

FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM - Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2



2905871

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905871>

Frecuencia nominal f_N	50 Hz (60 Hz)
Tensión constante máxima U_C	264 V AC
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μ s	25 kA
Corriente transitoria máxima $I_{m\acute{a}x}$ (8/20) μ s	50 kA
Corriente de rayo de prueba (10/350) μ s, carga	12,5 As
Corriente de rayo de prueba (10/350) μ s, energía específica	160 kJ/ Ω
Corriente de rayo de prueba (10/350) μ s, corriente de pico I_{imp}	25 kA
Corriente de descarga total I_{Total} (10/350) μ s	75 kA
Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red I_{fi}	50 kA
Resistencia al cortocircuito I_{SCCR}	50 kA
Nivel de protección U_p	$\leq 1,5$ kV
Tensión residual U_{res}	$\leq 1,5$ kV (en I_n)
	$\leq 2,5$ kV (con 50 kA)
	$\leq 1,2$ kV (con 12,5 kA)
	≤ 1 kV (con 5 kA)
	$\leq 0,9$ kV (Con 2,5 kA)
Tensión transitoria de reacción con 6 kV (1,2/50) μ s	$\leq 1,5$ kV
Comportamiento TOV en U_T	415 V AC (5 s / modo estacionario)
	460 V AC (120 min / modo estacionario)
Tiempo de reacción t_A	≤ 100 ns

Datos técnicos adicionales

Tensión constante máxima U_C	275 V AC
Resistencia al cortocircuito I_{SCCR}	100 kA
Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red I_{fi}	100 kA

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitud	≤ 4000 m (s. n. m.)
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 %

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 61643-11
Observación	2011

EN 61643-11

Normas/disposiciones	EN 61643-11
Observación	2012

Montaje

FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM - Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2



2905871

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905871>

Tipo de montaje	Carril DIN: 35 mm
-----------------	-------------------

FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM - Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2




2905871

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905871>

Dibujos

Esquema de dimensiones

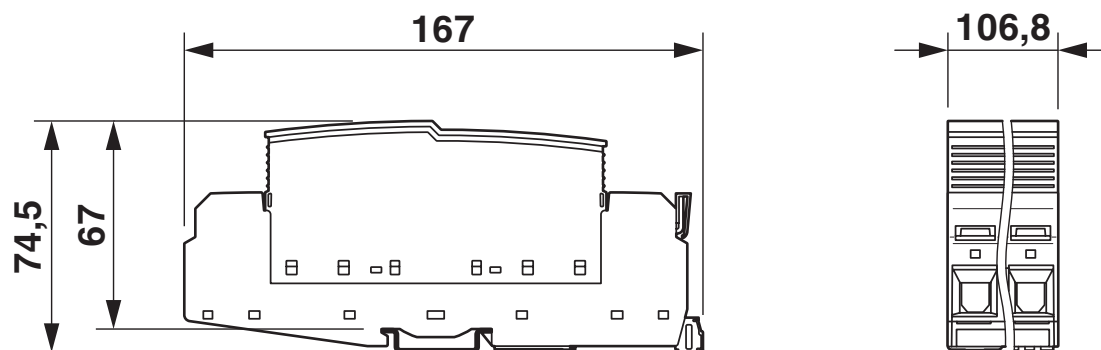

FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM - Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2



2905871

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905871>



Dibujo del producto



FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM - Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2

2905871

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905871>

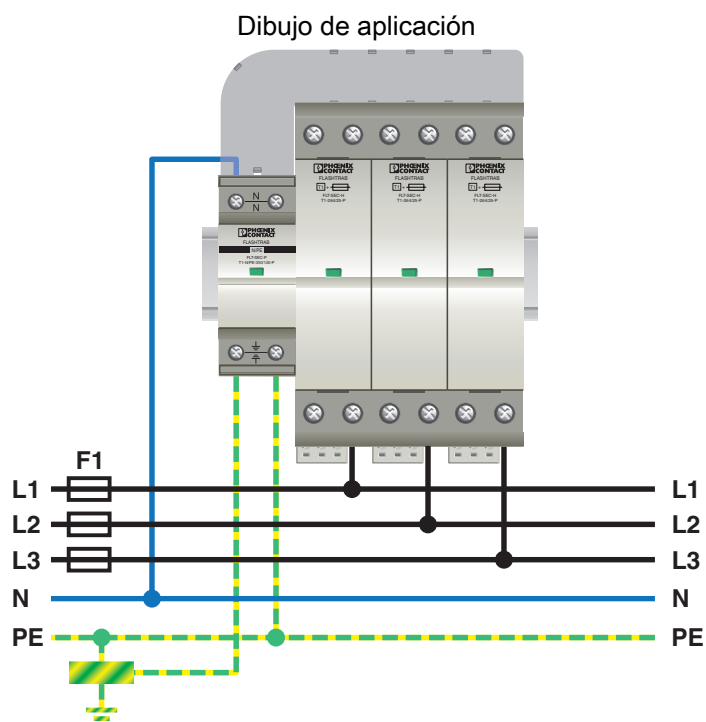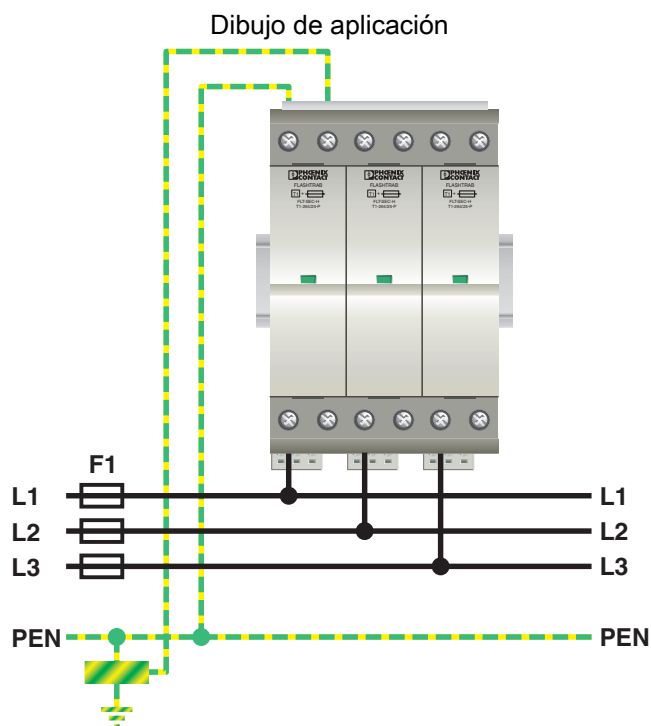

Diseño de una conexión 3+1 para sistemas TN-S/TT con un descargador de arco N/PE y puente de cableado.


FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM - Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2



2905871

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905871>

Diagrama eléctrico

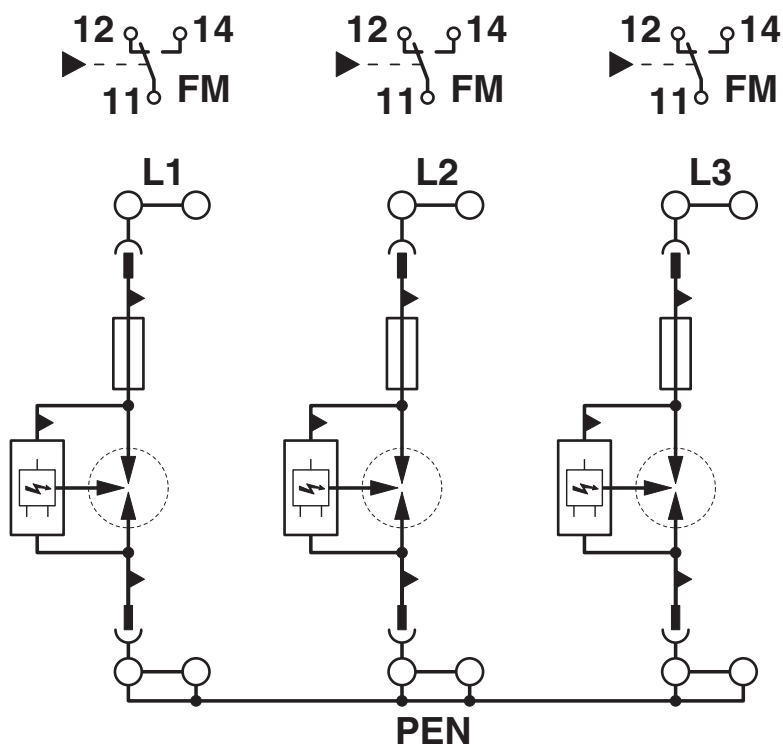

FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM - Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2



2905871

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905871>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905871>



IECEE CB Scheme

ID de homologación: NL-36550

CCA

ID de homologación: NTR-NL 7417



KEMA-KEUR

ID de homologación: 71-165056

FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM - Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2



2905871

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905871>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171201
ECLASS-15.0	27171201

ETIM

ETIM 10.0	EC000381
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM - Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2



2905871

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905871>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	aedb9991-f996-40e5-8ca7-6e1958304411

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es