

# CA-12M1N8A9503X - Conector de acoplamiento



1243941

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1243941>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



M23, Conector de acoplamiento, aplicación: Señal, serie: CA, recto, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, N° de polos: 12, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %). Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

La ilustración muestra el producto equipado con contactos crimpados. Rogamos pedir los contactos crimpados por separado.

## Sus ventajas

- Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
- Conectores para la confección flexible in situ
- Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
- Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1243941       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | ABRAEG        |
| Clave de producto                         | ABRAEG        |
| GTIN                                      | 4063151406325 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 95,7 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 89,18 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | DE            |

# CA-12M1N8A9503X - Conector de acoplamiento



1243941

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1243941>

## Datos técnicos

### Notas

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Indicación de pedido: | Los contactos engastados Ø 1 mm deben pedirse por separado |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|

### Propiedades del artículo

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Tipo de producto | Conector circular (lado del cable) |
|------------------|------------------------------------|

### Conectores

#### Cuerpo aislante

|                                                  |                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                                      | Indicación de pedido: Los contactos engastados Ø 1 mm deben pedirse por separado |
| Codificación                                     | N                                                                                |
| Material (Cuerpo aislante)                       | PA 6.6                                                                           |
| Tipo de conexión                                 | Conexión crimpada                                                                |
| Tipo de conmutación del contacto                 | Macho                                                                            |
| Aplicación                                       | Señal                                                                            |
| Número de polos                                  | 12                                                                               |
| Sentido de giro                                  | Estándar                                                                         |
| Cara de enchufe                                  | 12                                                                               |
| Cantidad (Contactos de señal)                    | 12                                                                               |
| Diámetro de contacto (Contactos de señal)        | 1 mm                                                                             |
| Conductores Sección mín. (Contactos de señal)    | 0,06 mm²                                                                         |
| Conductores Sección máx. (Contactos de señal)    | 1 mm²                                                                            |
| Corriente asignada Contacto (Contactos de señal) | 8 A (en caso de sección de conexión máx.)                                        |
| Tensión nominal Contacto (Contactos de señal)    | 48 V AC                                                                          |
|                                                  | 74 V DC                                                                          |
| Tensión transitoria de dimensionamiento          | 1,5 kV                                                                           |
| Categoría de sobretensiones                      | III                                                                              |
| Grado de polución                                | 3                                                                                |

#### Carcasa

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejecución                        | Carcasa de acoplamiento                                                                   |
| Tipo de rosca                    | M23                                                                                       |
| Construcción                     | recto                                                                                     |
| Tipo de bloqueo                  | para bloqueo estándar y SPEEDCON                                                          |
| Prensaestopas Pg                 | sin                                                                                       |
| Material carcasa                 | Piezas giratorias: aleación cobre-zinc (CuZn), piezas de fundición prensada: zinc (GD-Zn) |
| Material conexión por tornillo   | CuZn                                                                                      |
| Índice de protección (insertado) | IP67                                                                                      |

#### Junta

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro exterior del cable | 6 mm ... 10 mm |
|-----------------------------|----------------|

# CA-12M1N8A9503X - Conector de acoplamiento



1243941

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1243941>

|                |     |
|----------------|-----|
| Material junta | FPM |
|----------------|-----|

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
|---------------------------------|-------------------|

# CA-12M1N8A9503X - Conector de acoplamiento




1243941

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1243941>

## Dibujos

Plano esquemático

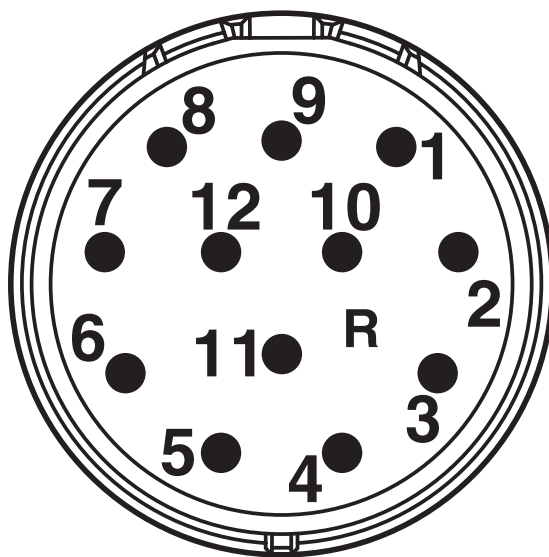

Numeración de las cámaras de contacto (vista de la cara enchufable) conector macho estándar

# CA-12M1N8A9503X - Conector de acoplamiento



1243941

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1243941>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1243941>

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID de homologación: E335019-20141210 |                       |                         |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                 | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                           |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                 | 48 V                  | 6 A                     | 18          | -                     |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID de homologación: E335019-20141210 |                       |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                          |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                | 48 V                  | 8 A                     | 18          | -                     |

# CA-12M1N8A9503X - Conector de acoplamiento



1243941

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1243941>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002635 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

# CA-12M1N8A9503X - Conector de acoplamiento



1243941

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1243941>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)