

# BES 6 - Fiches de composants



2802549

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2802549>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fiches de composants, pas: 6 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris, type de montage: Montage par enfichage

L'illustration montre l'article BES 6-1N4007

## Avantages

- Kit fourni avec deux alvéoles

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2802549       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BE1Z3X        |
| Product key                         | BE1Z3X        |
| GTIN                                | 4017918074463 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 7,2 g         |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 7,2 g         |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990      |
| Pays d'origine                      | PL            |

## Caractéristiques techniques


### Propriétés du produit

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Type de produit | Fiches de composants |
| Nombre de pôles | 1                    |
| Pas             | 6 mm                 |

### Caractéristiques de raccordement

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Couple de serrage | 0,5 ... 0,6 Nm |
|-------------------|----------------|

### Dimensions

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Pas         | 6 mm                                                                                |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Couleur                             | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2              |
| Matériau isolant                    | PA              |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                   |                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)             | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport)         | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)         |
| Température ambiante (montage)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                           |
| Température ambiante (confirmation)               | -5 °C ... 70 °C                                                                           |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 %                                                                             |

### Montage

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Type de montage | Montage par enfichage |
|-----------------|-----------------------|

## Dessins


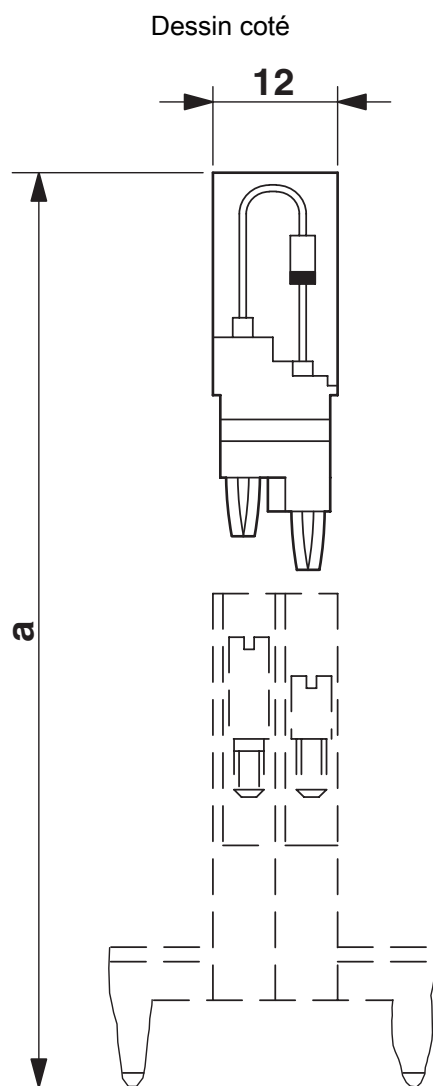


Schéma de connexion



# BES 6 - Fiches de composants

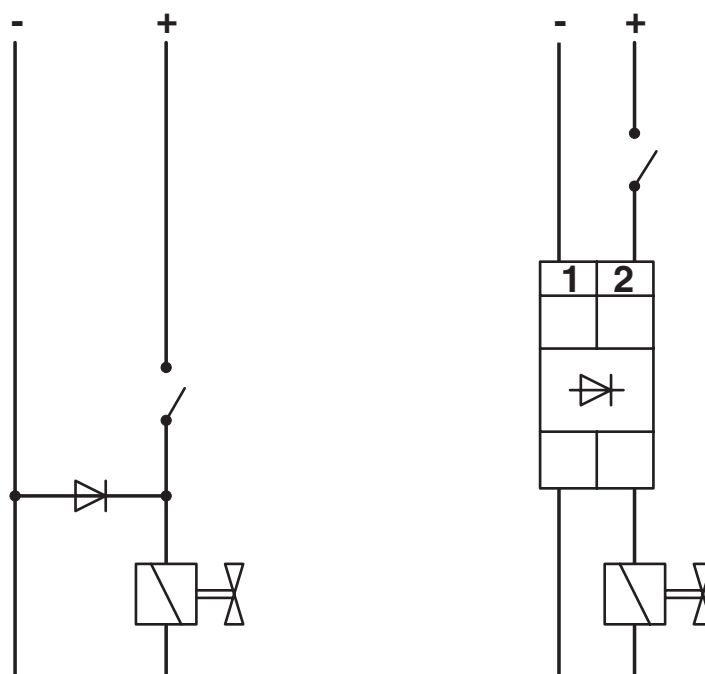

2802549

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2802549>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250305 |
| ECLASS-15.0 | 27250305 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002018 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

# BES 6 - Fiches de composants



2802549

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2802549>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)