

US-TM 100 CUS - Repères pour blocs de jonction



0829948

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829948>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Repères pour blocs de jonction, Carte, à commander : sous forme de carte, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, Nombre d'étiquettes: 13, hauteur du champ de texte: 9,8 mm, largeur du champ de texte: 104 mm

Avantages

- Les cartes offrent de la place pour des textes fonctionnels.
- Services d'impression^o: Phoenix Contact imprime tous les repères UniSheet individuellement selon vos besoins.
- Les rubans de repérage prédécoupés se séparent et se placent facilement.
- Les repères UniSheet US-TM 100 conviennent aux produits avec rainure de repérage universelle.

Données commerciales

Référence	0829948
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BG8119
Product key	BG8119
GTIN	4046356609982
Poids par pièce (emballage compris)	15,414 g
Poids par pièce (hors emballage)	15,28 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère de bornes
Repérage	
Nombre d'étiquettes	13
Nombre d'étiquettes par ligne	1
Type de rainure	plat
Technologie de marquage	Thermotransfer, UV-LED-Technologie

Dimensions

Largeur	104,00 mm
Hauteur	9,50 mm
Profondeur	0,50 mm
Longueur	9,8 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	104 mm
Hauteur du champ de texte	9,8 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	PVC
	PVC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau embase	PVC
Composants	exempt de silicone

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 80 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Essai réussi

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h

US-TM 100 CUS - Repères pour blocs de jonction



0829948

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829948>

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03

DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montage

Type de montage

encliquetage dans la rainure de repérage universelle


US-TM 100 CUS - Repères pour blocs de jonction

0829948

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829948>

Dessins

Dessin schématique

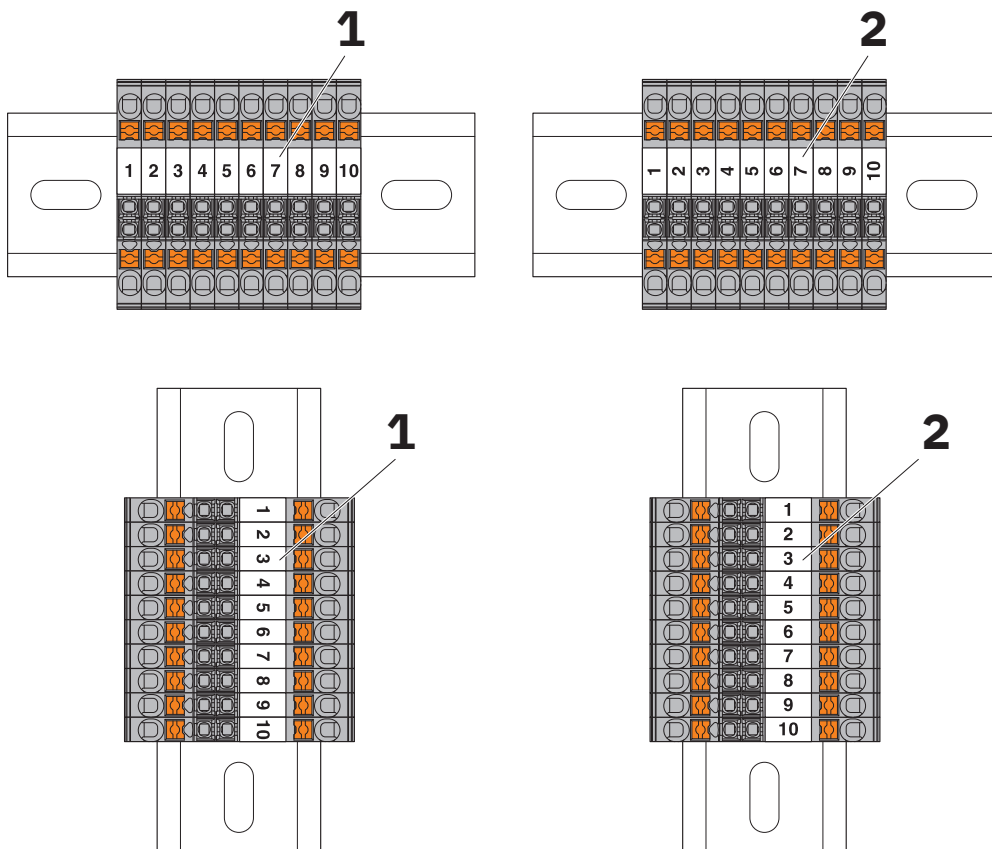

- ① longitudinal (LGS) = horizontal
- ② transversal (QR) = vertical

US-TM 100 CUS - Repères pour blocs de jonction



0829948

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829948>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-TM 100 CUS - Repères pour blocs de jonction



0829948

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829948>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr