


TL2 10DA LSA (907 996)

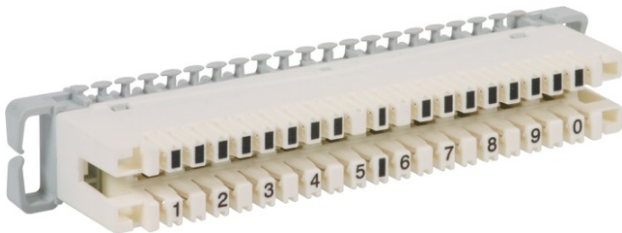

Fotografía no vinculante

Accesorio para aplicación de la técnica LSA, para conexión de 10 hilos dobles en el lado del cable y de señal. Al enchufar el DRL se aplica la protección en serie entre los contactos de separación. También es posible insertar el DPL 10 G3.

Tipo art. no.	TL2 10DA LSA 907 996
Material de la carcasa	PBT
Normas de prueba	DIN 47608-1, -2
Certificaciones	correspondientes con DTAG TS 0272/96
Diámetro del conductor, rígido	0.40-0.80 mm
Diámetro del conductor con el aislamiento	0.70-1.50 mm
Frecuencia de contacto para conductores con diametro ≤ 0.65 mm	> 50 x
Frecuencia de contacto para conductores con diametro 0.8 mm	≤ 50 x
Material de contacto	latón especial
Superficie de contacto	plata
Resistencia a las llamas	UL 94 V-0
Resistencia de aislamiento	5x 10.000 MΩ
Resistencia de paso	< 10 mΩ
Resistencia de tensión	2 kV / 50 Hz
Peso	60 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85369010
GTIN	4013364033535
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.