

HC-M-DSUB 09-UT-F - Kontakteinsatzmodul



1417307

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1417307>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 9, Ausführung : D-SUB 9, Buchse, Schraubanschluss, 48 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², Anwendung: Daten

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1417307
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7ACE
GTIN	4055626112497
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	40 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	35 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Montage

Montagehinweis	Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor
	Signal A ist Pin 8; Signal B ist Pin 3, T-Funktionalität mit Stichleitungen nach IEC 61156 bis 1,5 Mbaud

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakteinsatz modular
Serie	HC-M-DSUB-U
Anwendung	Daten
Polzahl	9
Steckgesicht	9
Kontakt Nummerierung	1 - 9
Anzahl der Kabelabgänge	1
Anzahl der Modulplätze	1
Kontakttyp	gedreht

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten


Anschluss technik

Anschluss technik	Schraubanschluss
Klemmbereich der Zugentlastungsschelle	4,00 mm ... 7,00 mm

Leiteranschluss

Anschlussquerschnitt	0,08 mm ² ... 0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	28 ... 20
Anzugsdrehmoment	0,03 Nm ... 0,05 Nm
Abisolierlänge der Einzelader	4,2 mm

Maße

Maßzeichnung	
Breite	34,2 mm
Höhe	35,7 mm
Länge	14,6 mm
Klemmbereich der Zugentlastungsschelle	4,00 mm ... 7,00 mm

Mechanische Kennwerte

Minimale Gehäusehöhe	72 mm
Kontaktdurchmesser	1 mm

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	48 V (D-SUB)
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Bemessungsstrom	1 A
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	geschirmte Datenleitung

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

Materialangaben

Material Außenleiter	Zinklegierung
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Ag
Material Kontaktträger	PC
Normen / Bestimmungen	PC
	PC

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Normen und Bestimmungen

Prüfung

Normen/Bestimmungen	PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssatz R22 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL2)
	PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssatz R23 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3)

HC-M-DSUB 09-UT-F - Kontakteinsatzmodul



1417307

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1417307>




Zeichnungen

Maßzeichnung

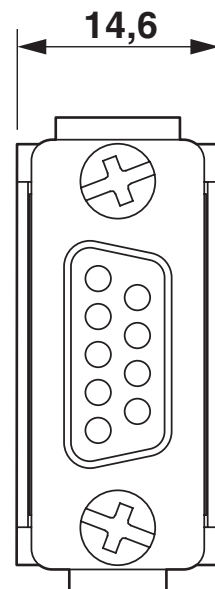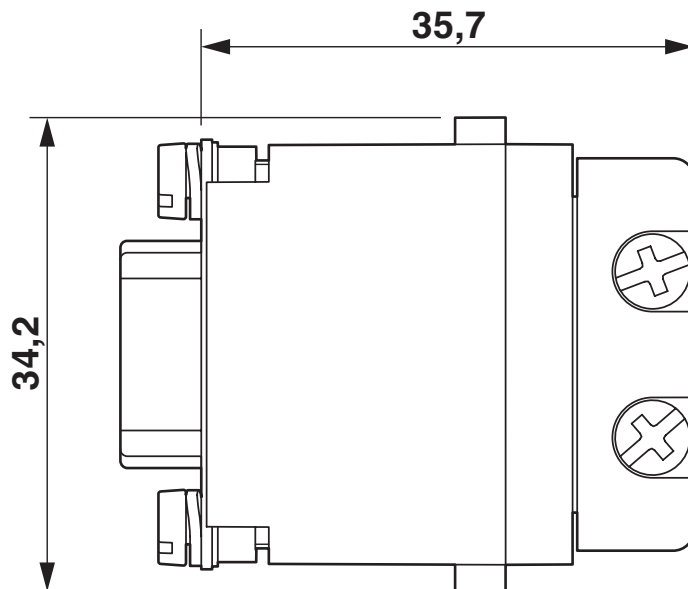

Buchseneinsatz

Maßzeichnung

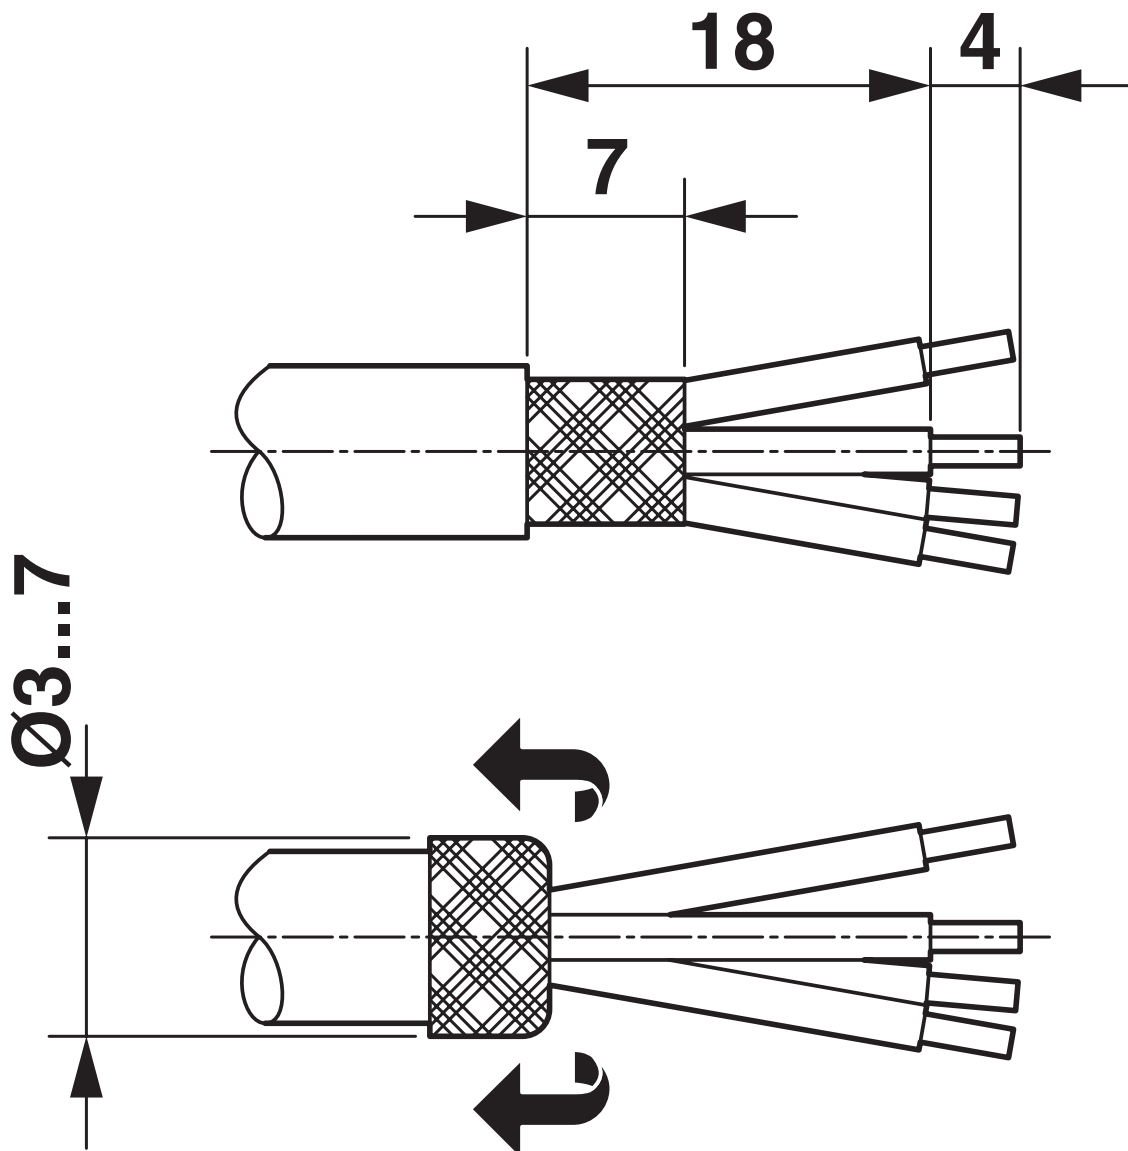

Abisolierlängenangaben; Polbelegung. Einzusetzende Leitung Artikel 14164457

HC-M-DSUB 09-UT-F - Kontakteinsatzmodul



1417307

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1417307>

Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1417307>

DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S

1417307

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1417307>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440218
ECLASS-15.0	27440218

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de