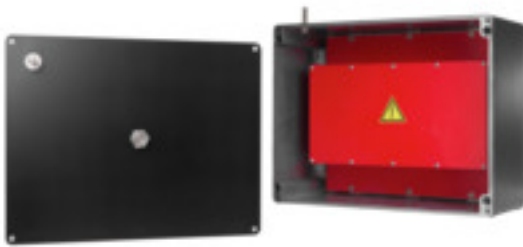


KLIPPON K79 4X2XM8 HVT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wir bieten Ihnen Gehäuselösungen für den Einsatz am Fahrzeug. Unsere Motoranschlusskästen für Gleichstrom-, Drehstrom- und Wechselstromantriebe garantieren auch bei hohem Strom und hoher Spannung einwandfreie Funktionalität. Ihr platzsparendes Design ermöglicht eine flexible Nutzung des Einbauraums und durch das Stromlastspiel ist die Erwärmung gering, was zu höherer Beständigkeit führt. Darüber hinaus sorgen unsere Wagenübergangsboxen für die Verteilung der Versorgungsspannung im Zugverbund, wodurch ein robuster und sicherer Schutz für die Energieversorgung von Zügen bereitgestellt wird.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Gehäuse, Höhe: 313 mm, Breite: 404 mm, Tiefe: 181 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, Pulverlack, tiefschwarz
Best.-Nr.	8000148147
Art	KLIPPON K79 4X2XM8 HVT
GTIN (EAN)	4099987188647
VPE	1 Stück

KLIPPON K79 4X2XM8 HVT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	181 mm	Tiefe (inch)	7,126 inch
Höhe	313 mm	Höhe (inch)	12,323 inch
Breite	404 mm	Breite (inch)	15,905 inch
Nettogewicht	15.192,131 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-60 °C...135 °C
--------------------	-----------------

Allgemeine Angaben

Betriebstemperatur, max.	135 °C	Betriebstemperatur, min.	-60 °C
Deckel	Ja	Deckelbefestigung	Innensechsrund TX20 Schutzschrauben
Dichtungsmaterial	Silikon	Dichtungsmaterial Deckel	Silikon
Flanschplatte	Nein	Normen	gemäß EN 45545, HL 1 - HL3, DIN EN 50124-1, EN/IEC 61439-2
Oberfläche	Pulverlack	Position PE Bolzen	Gehäusesseite C
Schlagfestigkeit	10 J Standardversion	Schutzart	IP66, IP67, IP68
Silikone	Ja	Werkstoff	Aluminium AlSi12

Bestückung horizontal

HV 4000	8
---------	---

Werkstoffdaten

Oberfläche	Pulverlack	Werkstoff	Aluminium AlSi12
------------	------------	-----------	------------------

Allgemeine Daten

Farbe	tiefschwarz	Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9005
Schutzart	IP66, IP67, IP68		

Gehäuse

Werkstoff	Aluminium AlSi12
-----------	------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

KLIPPON K79 4X2XM8 HVT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)