

HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Módulo de insertos de contactos

1419886
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419886>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Foto de producto

Módulo de insertos de contactos, número de polos: RJ45, tipo : RJ45, Hembra, 48 V, 1 A, aplicación: Datos, Gender Changer

Datos comerciales

Código de artículo	1419886
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7ACE
Clave de producto	AF7ACE
GTIN	4055626253244
Peso por unidad (incluido el embalaje)	27,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Módulo de insertos de contactos



1419886

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419886>

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior
	IMPORTANTE: Para usarlos en este módulo, los latiguillos con un estribo de protección sobre el bloqueo deben tratarse previamente. El estribo de protección situado sobre el bloqueo debe retirarse en una zona amplia con unos alicates de corte lateral para poder introducir el latiguillo sin que choque con el módulo contiguo.


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos modular
Serie	HC-M-RJ45
Aplicación	Datos
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45
Numeración de contacto	1 - 8
Cantidad de los puestos de módulo	1

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	34,2 mm
Altura	36,7 mm
Longitud	14,6 mm

Parámetros mecánicos

Altura mínima de carcasa	72 mm
--------------------------	-------

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	48 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV
Corriente asignada	1 A
Características de transmisión (categoría)	CAT6 _A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)

Propiedades mecánicas

HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Módulo de insertos de contactos



1419886

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419886>

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Au
Material soporte de contactos	PC
Normas / especificaciones	PC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C
---------------------------------	------------------

Normas y especificaciones

Comprobación

Normas/disposiciones	PC: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3)
----------------------	---


HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Módulo de insertos de contactos

1419886

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419886>

Dibujos

Esquema de dimensiones

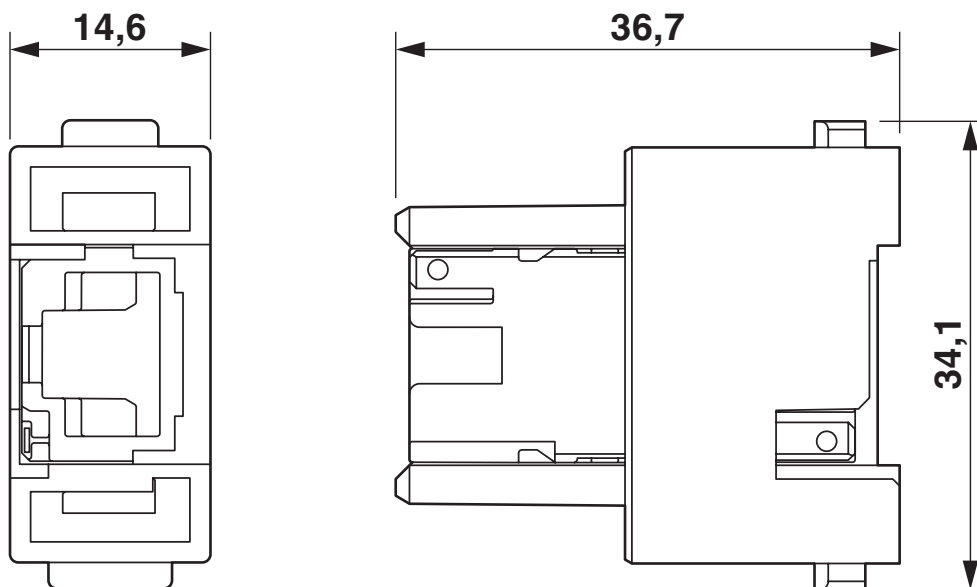

Inserto de hembras

HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Módulo de insertos de contactos



1419886

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419886>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419886>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



CSA

ID de homologación: 158887



UL Recognized

ID de homologación: E118976

HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Módulo de insertos de contactos



1419886

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419886>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440218
ECLASS-15.0	27440218

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Módulo de insertos de contactos



1419886

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419886>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,328 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es