


STRIP SQUARE+ 1032 RGBW

Artikelnummer 3109341

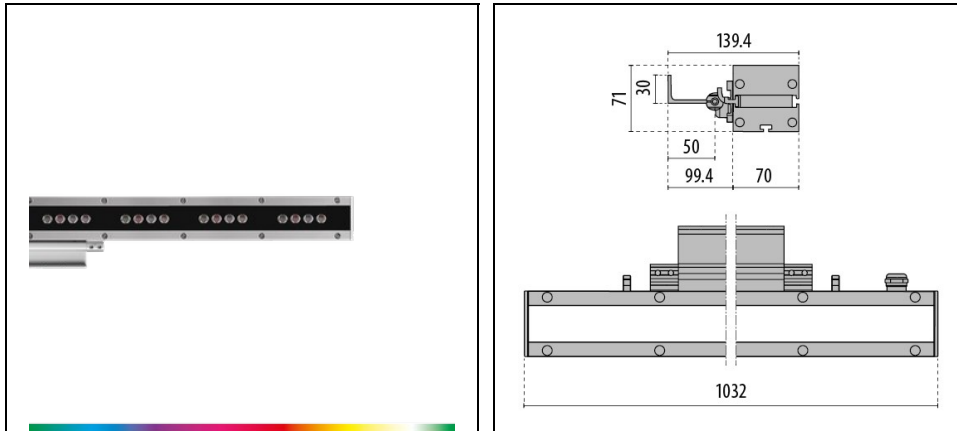

Beschreibung

Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus:

- Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas
- Kopfelement aus lackiertem Aluminiumdruckguss
- Altersbeständige Silikondichtung
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung (QUICK), inkl. Kabel
- Wandhalterung mit Gelenk zur beliebigen Ausrichtung der Leuchte
- Montageplatte aus Aluminium zur erhöhten Wärmeableitung der Komponenten
- DMX-Signalgenerator für die RGBW-Versionen muss separat bestellt werden

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE in LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Produktdaten

| | | | |
|--------------|----------|--------------|----------|
| ETIM-Gruppe: | EG000027 | ETIM-Klasse: | EC002892 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Allgemeine Eigenschaften

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Fassung: | LED | Leuchtmittel: | LED |
| LED-Nennlichtstrom [lm]: | 2913 | Leuchtenlichtstrom [lm]: | 1624 |
| Leistung [W]: | 27 W | Lichtausbeute [lm/W]: | 60 |
| CRI: | 80 | Farbtemperatur [K]: | rgbw 2700 |
| Farbe / Veredelung: | GR-11 / Grau eloxiert / Strukturiert | Schutzart IP: | IP66 |
| Schlagfestigkeit / Schlagenergie: | IK10 20J xx9 | Schutzklasse: | III |
| Optik: | ELL - Ellipsenförmige | Abstrahlwinkel: | 15°x45° |
| Nettogewicht [kg]: | 5,505 | Gesamte Länge [mm]: | 1032 |
| Gesamte Breite [mm]: | 139 | Gesamte Höhe [mm]: | 71 |

Mechanische Eigenschaften

| | | | |
|-------------------|------------|------------------|-----------|
| Bauform: | Rechteckig | Gehäusematerial: | Aluminium |
| Diffusormaterial: | Glas | | |

Elektrische Eigenschaften

| | | | |
|--------------------------|----|--------------------------------|------|
| Spannungsart: | DC | Leistungsfaktor / COS Φ : | >0.9 |
| Eingangsspannung [V DC]: | 48 | | |


Installation

| | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|-----|
| Anwendungsbereich: | Außenbeleuchtung | Min. Umgebungstemperatur [°C]: | -10 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C]: | 35 | | |

Lichteigenschaften

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------|
| MacAdam: | 3 | Lumen maintenance: | L80B10@6000h |
| Keine Lichtverschmutzung (ULR = 0%): | | | |

Photometrische Daten

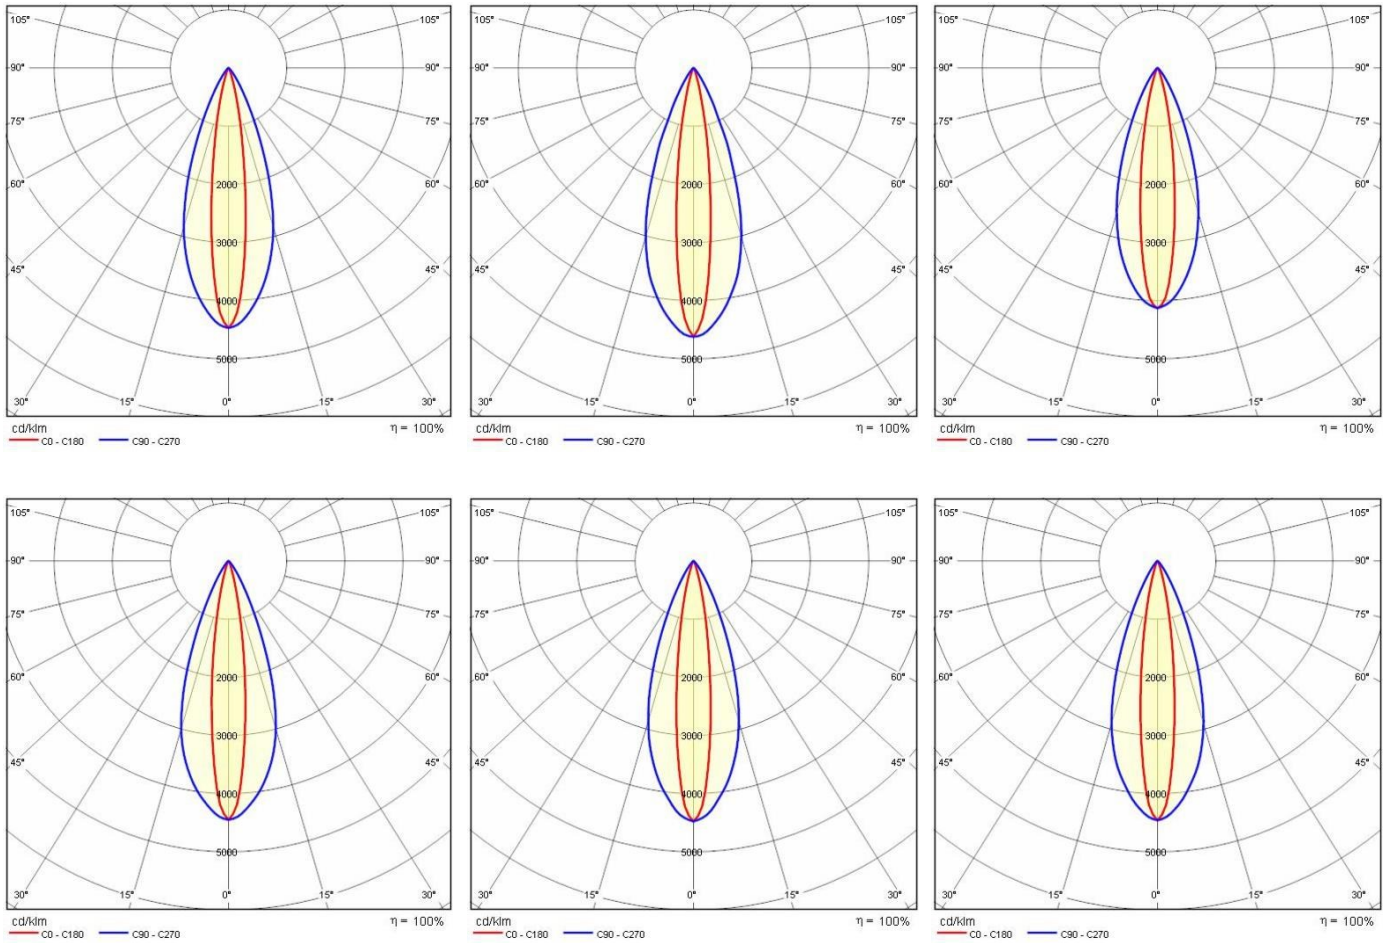


Versorgungseinheit (bitte extra bestellen)

STRIP SQUARE+




310950
Konverter - CV 100 W - 48 V

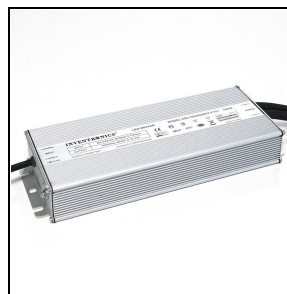

310951
Konverter - CV 500 W - 48 V

STRIP SQUARE+ RGBW

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE IN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

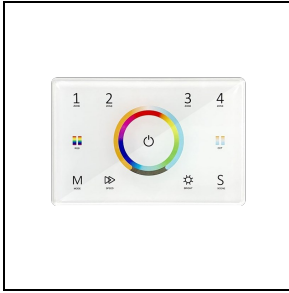

3117844
Controller DMX touch white
 WH-87 / Weiß



3117845
Controller DMX touch black
 BK-81 / Schwarz



3115612
USB key EcoEcco

Optionales Zubehör

STRIP SQUARE+



3114174
Steckverbinder 4 Wege IP68



310496
Abzweigdose Y 3-WEGE Ø 7-10.5 mm
IP 68



310495
Abzweigdose Y 3-WEGE Ø 14-17 mm IP
68