Scheda prodotto
Caratteristiche

LA4DE3G
TeSys Deca, suppressor module, varistor, 50...127 V DC

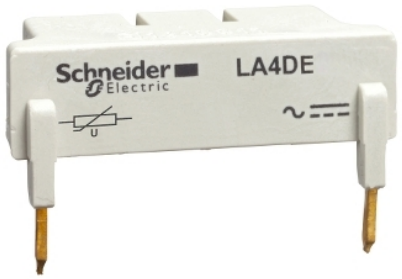

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	LA4D
Tipo prodotto	Modulo soppressore
Compatibilità prodotto	4P LC1D40008...D80008 3P LC1D80...D95 4P LP1D80004

Caratteristiche tecniche

Installazione	Parte superiore
Installazione	Con viti
Tecnologia del soppressore	Varistore (limitazione picchi)
Tensione di comando [Uc]	50...127 V CC
Tensione di picco massima	2 Uc
Peso prodotto	0,018 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	-25…55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40…80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,700 cm
Confezione 1: larghezza	5,200 cm
Confezione 1: profondità	4,300 cm
Confezione 1: peso	16,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	32
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	679,000 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months