


Kompakte Industriesteckdosen gemäß IEC 60309 (EN 60309-1, EN 60309-4), mit einfacher und intuitiver mechanischer Verriegelung in Längsrichtung. Die Verriegelung erlaubt das Stecken oder Ziehen des Steckers nur im ausgeschalteten Zustand und das Schalten nur bei eingestecktem Stecker. Die Baureihe der verriegelbaren Steckdosen ist kombinierbar mit einer Vielzahl an Zubehör für individuelle Aufputz- und Unterputzmontage (auch in rechteckige Dosen mit 3M möglich).

|                      |                                                |                   |            |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Typ                  | Kompakt                                        | Kugeldruckprüfung | 125 °C     |
| Schutzart            | IP44                                           | Anz. Pole         | 3P+E       |
| Schlagfestigkeit     | IK08                                           | Frequenz          | 50/60 Hz   |
| Betriebstemperatur   | -25 +40 °C                                     | Schutzschalter    | NEIN (O/S) |
| Mit Gehäuse          | Nein                                           | Electrocod        | 2220       |
| Glühdrahtprüfung     | 850 °C (aktive Teile) - 650 °C (passive Teile) | Farbe             | Gelb       |
| Bemessungsstrom (A)  | 16                                             | Uhrzeitstellung h | 4          |
| Bemessungs- spannung | 100 - 130 V                                    |                   |            |


#### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

| Salzlösungen         | Säuren             |                      | Basen                |           | Lösungsmittel |           |           |           | Mineral<br>öl | UV<br>Strahlung |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------------|
|                      | Konzentriert       | Verdünnt             | Konzentriert         | Verdünnt  | Hexan         | Benzol    | Azeton    | Alkohol   |               |                 |
| Bedingt<br>beständig | Nicht<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Beständig | Beständig     | Beständig | Beständig | Beständig | Beständig     | Beständig       |

#### Abmessungen

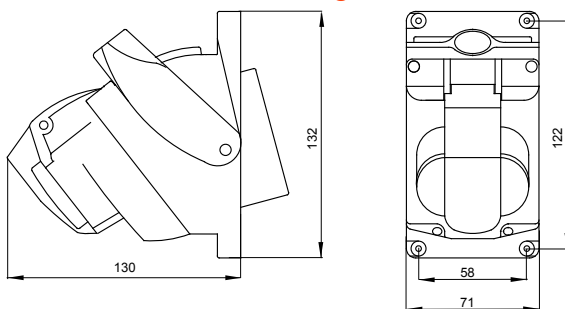

#### Technische Symbole



**IP**  
IP44

**IK**  
IK08



**GWT**

850 °C (aktive Teile)  
- 650 °C (passive  
Teile)

#### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
Tel: +49 6471 501 0  
Fax: +49 6471 501 636  
Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden