



### Presentazione

|                            |                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto             | Harmony XALD                                                                                                                                             |
| Tipo prodotto              | Stazione di controllo vuota                                                                                                                              |
| Nome dispositivo           | XALD                                                                                                                                                     |
| Applicazione prodotto      | Per unità di comando e segnalazione XB5 Ø 22 mm                                                                                                          |
| Numero di fori             | 5 fori                                                                                                                                                   |
| Colore base della cassetta | Grigio chiaro (RAL 7035)                                                                                                                                 |
| Colore coperchio           | Grigio scuro (RAL 7016)                                                                                                                                  |
| Materiale                  | Policarbonato                                                                                                                                            |
| Ingresso cavo              | 2 ingressi sfondabili per pressacavo, capacità di serraggio: 14 mm<br>2 ingressi sfondabili per pressacavo Pg 13 e ISO M20, capacità di serraggio: 12 mm |
| Grado di protezione IP     | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                       |

### Caratteristiche tecniche

|                                           |                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stile assemblaggio                        | Per montaggio cliente                                                                       |
| Numero di file orizzontali                | 1                                                                                           |
| Numero di file verticali                  | 5                                                                                           |
| Peso prodotto                             | 0,322 kg                                                                                    |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione  | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                         |
| Montaggio elementi di contatto o luminosi | Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera<br>Montaggio anteriore diretto sul pulsante |
| Codice composizione elettrica             | SR2<br>PR1<br>SR1<br>MR1<br>MF2<br>MF1<br>SF1<br>PF2<br>PF1<br>SF2                          |
| Gruppo principale                         | 5 fori                                                                                      |
| Gruppo di prodotto                        | Grigio standard                                                                             |

### Ambiente

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Trattamento di protezione  | TH                             |
| Temperatura di stoccaggio  | -40...70 °C                    |
| Temperatura ambiente       | -40...70 °C                    |
| Categoria di sovratensione | Classe II conforme a IEC 60536 |
| Grado di protezione NEMA   | NEMA 13<br>NEMA 4X             |

|                        |                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IK | IK03 conforming to CEI 62262                                                                                                |
| Norme di riferimento   | IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1 |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 19,700 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 7,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 7,600 cm  |
| Confezione 1: peso               | 299,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 18        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 5,870 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 144       |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 57,836 kg |


### Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                         |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                          |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Profilo di circolarità           | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

## Dimensioni

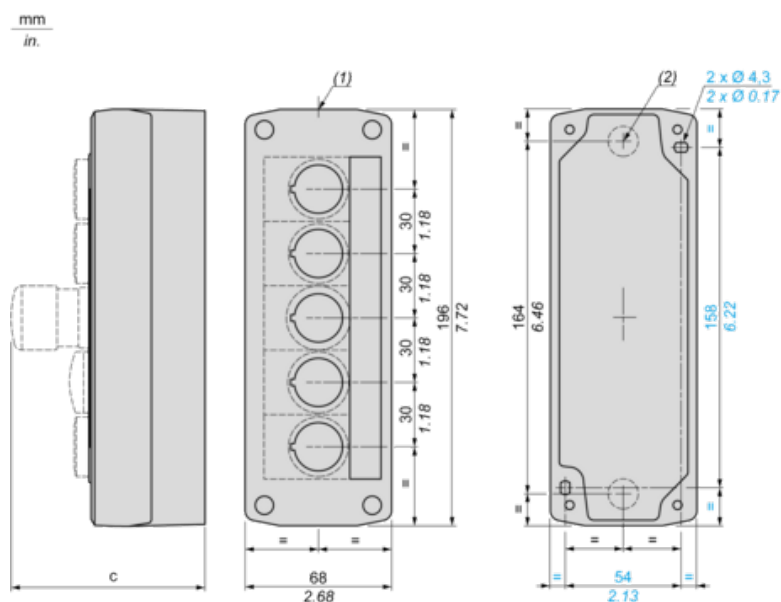

- (1) 2 knock-out per pressacavo Pg 13,5, capacità massima 12 mm/0,47 pollici  
(2) Knock-out per ingresso cavo, capacità massima 14 mm/0,55 pollici

| Stazione di controllo con:                            | c in mm | c in pollici |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Pulsante Flash                                        | 62      | 2,44         |
| Luce pilota                                           | 64      | 2,52         |
| Pulsante illuminato                                   | 65,5    | 2,58         |
| Pulsante proiezione                                   | 66      | 2,60         |
| Selettore                                             | 80      | 3,15         |
| Pulsante a fungo                                      | 91,5    | 3,58         |
| Pulsante per l'arresto di emergenza a fungo con tasto | 115     | 4,53         |
| Commutatore a chiave                                  | 105,5   | 4,15         |