
# EKV3 25IS ZK VH8QTCZ (VH8QTCZ)

- Otras longitudes de cable pueden seleccionarse online a través del configurador EaS




Fotografía no vinculante

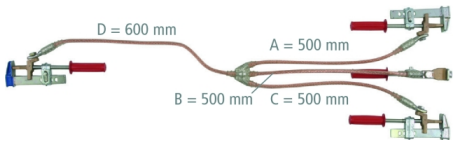

Fotografía no vinculante

| Tipo<br>art. no. | EKV3 25IS ZK VH8QTCZ<br>VH8QTCZ |
|---|---|
| Margen de apriete | 55 mm |
| Versión | tripolar |
| Sección del cable (lado de fase) | 25 $mm^2$ |
| Sección del cable (lado de tierra) | 25 $mm^2$ |
| Longitud del cable de fase A | 500 mm |
| Longitud del cable de fase B | 500 mm |
| Longitud del cable de fase C | 500 mm |
| Longitud del cable de tierra | 600 mm |
| Aislamiento total | no |
| Máx. corriente de cortocircuito $I_k$ 0,5 s | 7,0 kA |
| Máx. corriente de cortocircuito $I_k$ 1 s | 4,9 kA |
| Material de la borna | GT/gal Zn |
| Material de las piezas de presión | aleación Cu |
| Material de los cables de cortocircuito | Cu, altamente flexible |
| Normativa | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) |
| Margen de temperatura | –25 °C ... +55 °C |
| Peso | 5,43 kg |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU) | 85359000 |
| GTIN | 4013364163775 |
| UPE | 1 unidad(es) |

Importante: Por favor indique el número de variante específico cuando envíe su pedido.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

La borna para el conductor PEN está marcada por color azul.