

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Resistencia de cierre, DeviceNet™, M8, 5 polos

Datos comerciales

Código de artículo	1435988
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	AF1GVX
Clave de producto	AF1GVX
GTIN	4046356431576
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7,44 g
Número de tarifa arancelaria	85332100
País de origen	PL

SAC-5P-M 8MS DN TR - Resistencia de cierre



1435988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1435988>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Resistencia de cierre
Número de polos	5
Codificación	B

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	30 V AC
	30 V DC
	6,5 V _{rms}
Corriente nominal I_N	3 A


Generalidades

Resistencia terminal	120 Ω (Contacto 3 y 5)
----------------------	-------------------------------

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	10 mm
Altura	10 mm
Longitud	46,3 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada

Conectores

Conexión 1

SAC-5P-M 8MS DN TR - Resistencia de cierre



1435988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1435988>

Construcción	Conector recta M8
Número de polos	5
Tipo de codificación	B

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 90 °C (Conector)

SAC-5P-M 8MS DN TR - Resistencia de cierre


1435988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1435988>




Dibujos

Esquema de dimensiones

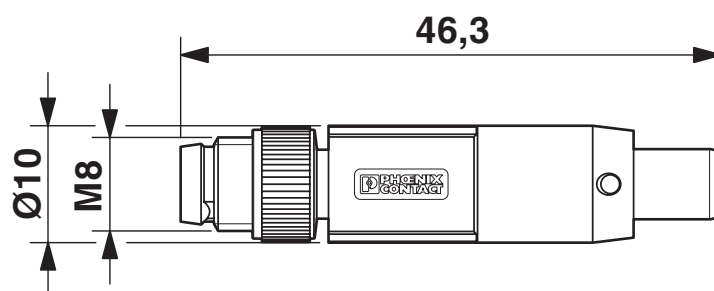

Resistencia de cierre M8

Plano esquemático

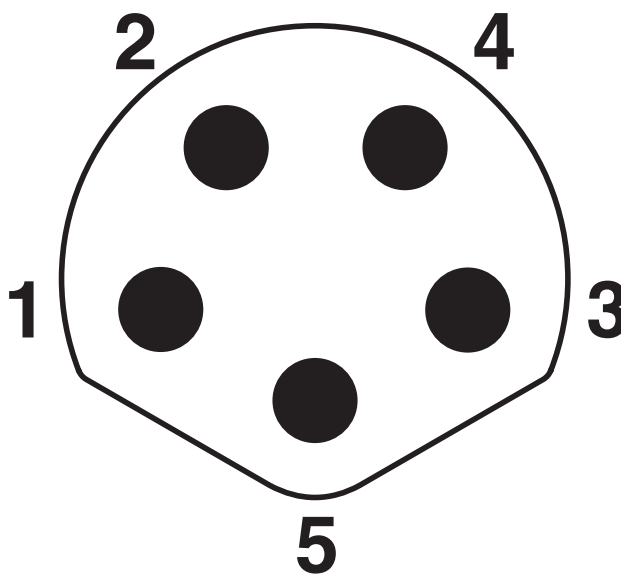

Esquema polos conector macho M8, 5 polos, codificado B, vista cara de machos


SAC-5P-M 8MS DN TR - Resistencia de cierre

1435988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1435988>



Diagrama eléctrico

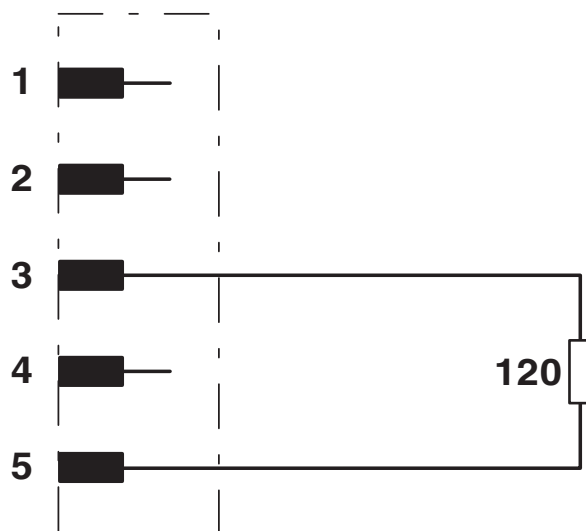

Circuito interno de las conexiones

SAC-5P-M 8MS DN TR - Resistencia de cierre



1435988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1435988>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1435988>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102



UL listado

ID de homologación: FILE E 221474

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	30 V	3 A	-	-



cUL Listed

ID de homologación: FILE E 221474

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	30 V	3 A	-	-

SAC-5P-M 8MS DN TR - Resistencia de cierre



1435988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1435988>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

SAC-5P-M 8MS DN TR - Resistencia de cierre



1435988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1435988>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,282 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es