

HMIDM6800WC

19w Display module, Harmony P6, Full HD, 16M kleuren, PCAP Multi Touch (2 punten) met optimized noise filter



Hoofd

Range of product	Harmony P6
Product or component type	Aanraakscherm paneel

Complementair

Afmeting display	18.5 inch
Aspectverhouding	16:9
Kleur display	16 miljoen kleuren
Pixelresolutie	1920 x 1080
Inschakelstroom	30 A
Montage apparaat	Paneelmontage Directe montage VESA
Afmetingen uitsnijding	449,5 (+1/-0) x 279,5 (+1/-0) mm
Width	463,6 mm
Height	293,6 mm
Net weight	4,9 kg

Omgeving

Productcertificaten	RCM[RETURN]KC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (DC-model zonder HDD/ventilator/EtherCAT-kaart/22" breed display met uitbreidingsleuf)[RETURN]ATEX zone 22 stof (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)[RETURN]ATEX zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)[RETURN]CULus Klasse 1 Sectie 2 (zonder DIO optie)[RETURN]IECEx zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)[RETURN]IECEx zone 22 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...60 °C
Pollution degree	2
Bedrijfshoogte	2000 m
Schokbestendigheid	147 m/s ² conform aan IEC 61131-2 147 m/s ² 3 schokken in elke richting X, Y en Z

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,000 cm
Package 1 Width	46,000 cm
Package 1 Length	55,000 cm
Package 1 Weight	5,900 kg

Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	65,000 cm
Package 2 Weight	33,600 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

Abmessungen

Advanced Model 19 Zoll breit

Äußere Abmessungen

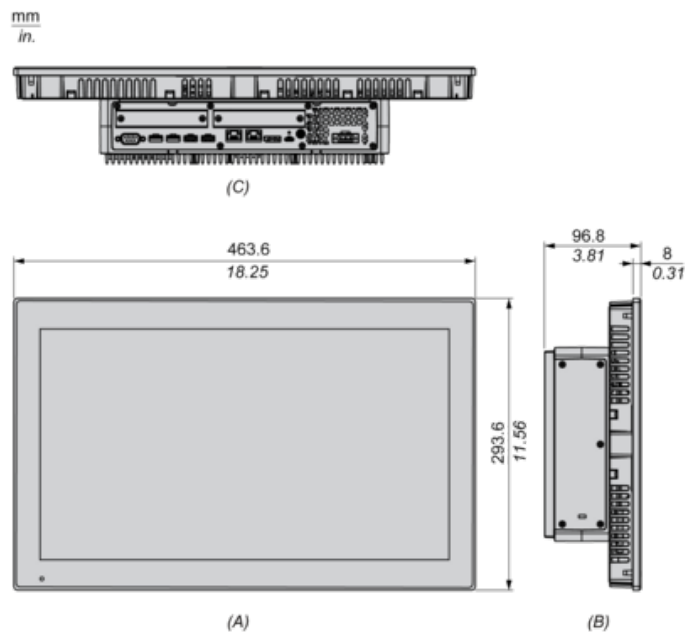


(A): Frontseite

(B): Linke Seite

(C): Unterseite

Äußere Abmessungen mit PCI/PCIe-Steckplätzen und Lüftersatz

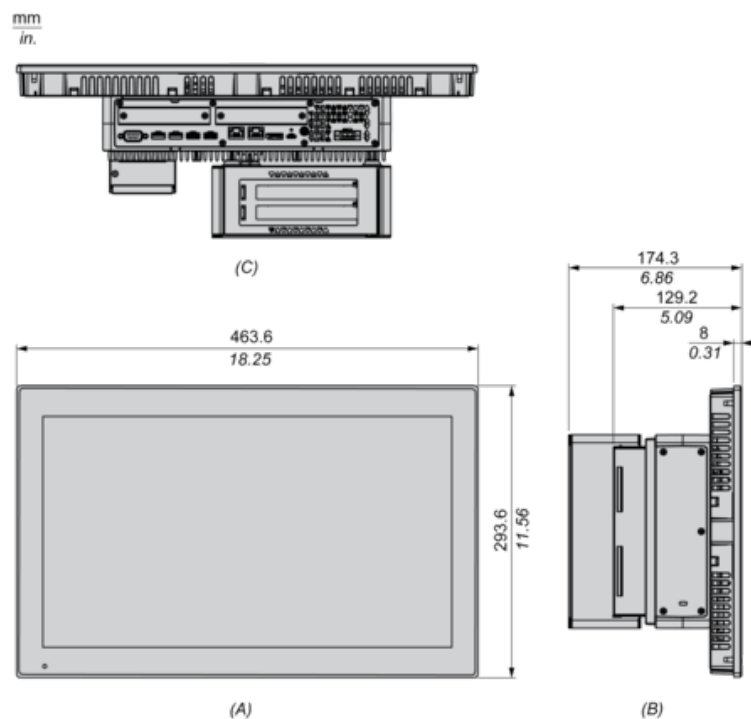

(A): Frontseite

(B): Linke Seite

(C): Unterseite


Standard Model 19 Zoll breit

Äußere Abmessungen

mm
in.



(C)

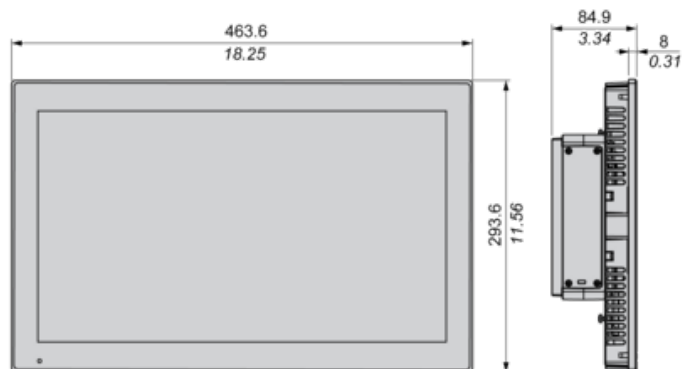

(A)

(B)


(A): Frontseite

(B): Linke Seite

(C): Unterseite


Montage

Abmessungen des Schaltfelausschnitts

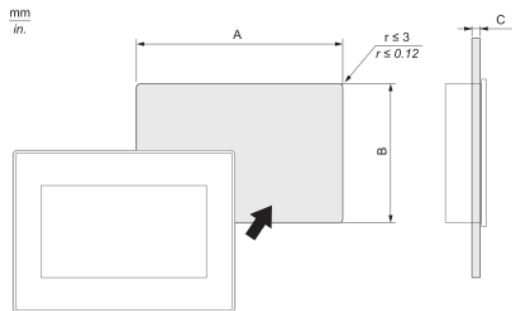

A		B		C	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
449,5 (+1, -0)	17,7 (+0,04, -0)	279,5 (+1, -0)	11,0 (+0,04, -0)	1,6 bis 5	0,06 bis 0,2

Montagewinkel



Bei Installation dieses Produkts in schräger Lage darf die Front nicht mehr als 30° geneigt sein.

Abstände

