

K1K015NZ4

Harmony K - Stappenschakelaar - 2P - 60° -
12A - Schroefbevestiging



Hoofd

Range of product	Harmony K
Product or component type	Complete nokkenschakelaar
Naam component	K1
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	12 A
Montage product	Vooraan gemonteerd
Bevestigingsmethode	6 schroeven Ø 5,2 mm
Type kop nokkenschakelaar	Met voorpaneel 55 x 100 mm
Type operator	Zwart hendel
Draaihendel vergrendeld met hangslot	Met
Presentatie van bijschrift	Met metallic legende, 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 zwart markering
Nokschakelfunctie	Stapschakelaar
Terug	Zonder
Uit-positie	Met Uit-positie
Poles description	2P
Schakelposities	Rechts: 0° - 60° - 120° - 180° - 240° - 300°
IP beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC 529 IP40 conforming to NF C 20-010

Complementair

Aantal stappen	5
Schakelhoek	60 °
Ui nom isolatiespanning	690 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
lthe conventionele omsloten thermische stroom	10 A
Nominaal bedrijfsvermogen in W	10500 W AC-21, 500...660 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 1100 W AC-3, 230 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 1500 W AC-23A, 230 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 1500 W AC-3, 400 V 1 fase conform aan IEC 60947-3 1500 W AC-3, 400 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 1500 W AC-3, 500 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 1500 W AC-3, 690 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 2200 W AC-23A, 400 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 2200 W AC-23A, 500 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 2200 W AC-23A, 690 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 4800 W AC-21, 230 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 600 W AC-3, 230 V 1 fase conform aan IEC 60947-3 8300 W AC-21, 400 V 3 fases conform aan IEC 60947-3
le nominale operationele gelijkstroom	1 A bij 500 V AC-15 conform aan IEC 60947-5-1 2 A bij 400 V AC-15 conform aan IEC 60947-5-1 3 A bij 230 V AC-15 conform aan IEC 60947-5-1 1,8 A bij 690 V AC-3 3 fases conform aan IEC 60947-3 2,8 A bij 500 V AC-3 3 fases conform aan IEC 60947-3 2,8 A bij 690 V AC-23A 3 fases conform aan IEC 60947-3 3,3 A bij 400 V AC-3 3 fases conform aan IEC 60947-3 3,8 A bij 500 V AC-23A 3 fases conform aan IEC 60947-3 4,6 A bij 230 V AC-3 3 fases conform aan IEC 60947-3 4,8 A bij 400 V AC-23A 3 fases conform aan IEC 60947-3 5,6 A bij 230 V AC-23A 3 fases conform aan IEC 60947-3

Elektrische duurzaamheid	1000000 Cycles AC-15 1000000 Cycles AC-21 500000 Cycles AC-23 500000 cycles AC-3
Maximale operationele snelheid	2,5 Cyc/Mn AC-21 2,5 Cyc/Mn AC-23 2,5 Cyc/Mn AC-3 8,333 cyc/mn AC-15
Kortsluitstroom	10000 A
Kortsluitbeveiliging	16 A patroon zekering, type gG
Uimp toegekende schokgolfspanning	4 KV in isolerende functie 6 kV conform aan IEC 60947-1
Werking contacten	Slow-break
Positieve opening	Met
Elektrische aansluiting	Vaste schroefklem aansluitingen flexibel, klemvermogen: 2 x 1,5 mm ² Vaste schroefklem aansluitingen vast, klemvermogen: 1 x 2,5 mm ²
Mechanical durability	1000000 cycles
CAD totale breedte	55 mm
CAD totale hoogte	100 mm
CAD totale diepte	93 mm
Net weight	0,17 kg

Omgeving

Normen	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 voor vermogenskring EN/IEC 60947-5-1 voor stuurkring
Productcertificaten	CSA 240 V 1 hp 1 fase CSA 240 V 3 hp 3 fases 2 po(o)l(en) UL 240 V 1 hp 3 fases UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 po(o)l(en)
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Schokbestendigheid	30 gn conform aan IEC 68-2-27
Trilling bestendigheid	5 gn (f= 10...150 Hz) conform aan IEC 68-2-6
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 536 Klasse II conform aan NF C 20-030

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,5 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Package 1 Weight	450,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Bedienknopf und -gehäuse mit Kunststoffsockel und Schlüsselsperre

Frontseitige Montage über 6 Schrauben


Frontplatte 55 mm x 100 mm / 2.17 in. x 3.94 in.




- a 93 mm / 3.66 in.
- e Stärke der Trägerplatte: 1 mm bis 6 mm / 0.039 in. bis 0.24 in.

Bedienknopf und -gehäuse mit Kunststoffsockel und Schlüsselsperre


Schalttafel Ausschnitt




Verbindungspositionen (werkseitige Vormontage)

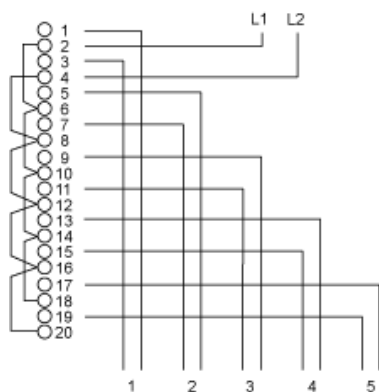

Markierung



Winkelstellung des Schalters



Schaltprogramm

0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	
		X									1
		X									2
		X									3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20

Konventionen für die Schaltprogrammdarstellung

☒ Kontakt geschlossen

 Kontakt geschlossen in 2 Positionen und gehalten zwischen den 2 Position

 Versiegelte Baugruppe zur autom. aufrechterhaltene Steuerung

 Überlappende Kontakte

 Federrückstellposition: Bei einem Schaltwinkel von 90° erfolgt eine Federrückstellung von mehr als 30° hinter die letzte Position (für maximal 3 gleichzeitige Kontakte).

Beispiel:

