

HC-B-G-MULTI03-PLBK - Prensaestopas



1345618

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1345618>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para carcasa de la serie B, diámetro de cable 2 x 3 mm ... 6 mm, 2 x 6 mm ... 9 mm, 2 x 10 mm ... 15 mm

Sus ventajas

- Dirección de salida de cable flexible lateral o recta
- Inserción de varios cables de diferentes diámetros en una carcasa
- Fácil manejo y montaje

Datos comerciales

Código de artículo	1345618
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APL
Clave de producto	AF7APL
GTIN	4063151659707
Peso por unidad (incluido el embalaje)	75,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

Datos técnicos


Montaje

Indicaciones de montaje	Cierre de bayoneta se puede soltar 3 veces como máximo
-------------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Número de conductores	6
Apantallado	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	72 mm
Altura	95 mm
Longitud	53 mm

Datos de conexión

Par de apriete	0,5 Nm ... 0,8 Nm
----------------	-------------------

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material Conexión por tornillo	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Junta)
	V2 (Carcasa)
Material junta Junta tórica	NBR
Material junta Junta del cable	NBR
Material conexión por tornillo	PA

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	3 mm ... 6 mm
Diámetro exterior del cable Cable 2	3 mm ... 6 mm
Diámetro exterior del cable Cable 3	6 mm ... 9 mm
Diámetro exterior del cable Cable 4	6 mm ... 9 mm
Diámetro exterior del cable Cable 5	10 mm ... 15 mm
Diámetro exterior del cable Cable 6	10 mm ... 15 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

HC-B-G-MULTI03-PLBK - Prensaestopas




1345618

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1345618>

Índice de protección	IP66
Índice de protección (NEMA)	12 (UL 50e)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones

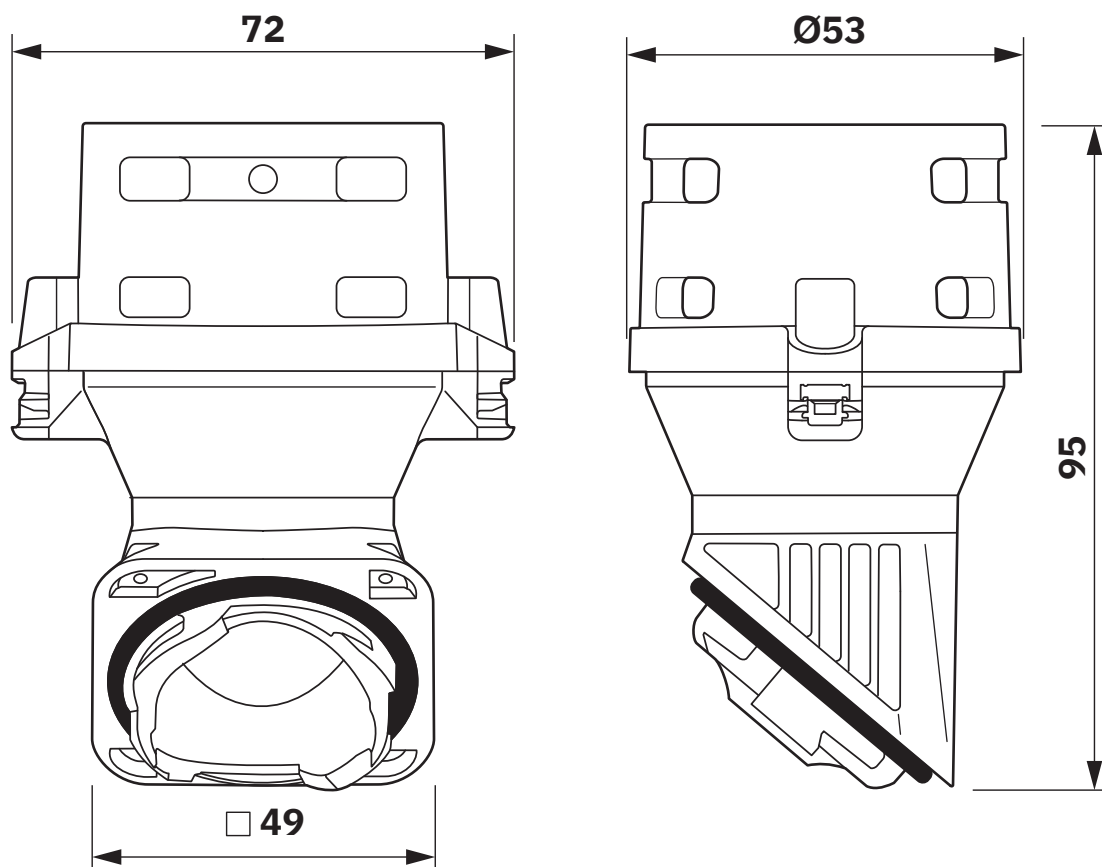

Esquema de dimensiones

HC-B-G-MULTI03-PLBK - Prensaestopas



1345618

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1345618>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1345618>



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026

1345618

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1345618>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,461 kg CO2e
---------	---------------