
Bornero

Abox 060 KLS-6²

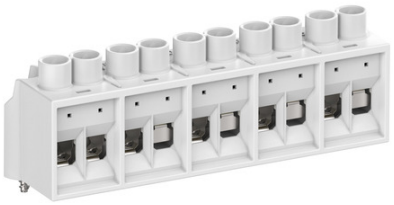

Abox 060 KLS-6²

Bornero

Número de producto: 89640601
Dimensiones: 23 x 98 x 32 mm

Bornero según DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V. Para montaje en cajas de derivación Abox / Abox Pro a partir de 2024.

Bornes roscados para Abox/Abox Pro 060, 5 polos - 6 mm², In = 41 A, secciones transversales de apriete por polo: 4 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm², 2 x 10 mm² Cu rígido/flexible con virola

690V AC 690V DC

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	690 V
Calibre mín. del cable:	1,5 mm²
Corriente de medición:	41 Amperio
Tipo de borne:	Borna roscado
Número de polos:	5
seguridad a prueba de golpes:	sí
Conexión 1: Longitud de aislamiento:	12 mm
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	2
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	1.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	10 mm²

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	23 mm
Longitud:	98 mm
Altura:	32 mm
Peso:	0.076 kg

Características del material

Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	1.2 Nm

Sales Information

EAN:	4013902677276
Clase ETIM:	EC001284
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material del cuerpo aislante:	Termoplástico