


CONECTOR PRENSADO DE ALUMINIO, DIN 46267, 240 MM²

Número de artículo: 183867

Conector de compresión AL DIN 46267, parte 2 de E-Al, desnudo. Para conductores redondos crimpados del sector sm/se. Diseño: Sección rm/sm: 240 mm²; Sección se: 300 mm²; Código: 32; Ø interior: 21 mm; Longitud: 145 mm; Peso kg/100: 20,3; Crimpado 7 mm: 3-3; Crimpado 5 mm: 8-8; PU/unidad: 1

Longitud (mm) 145 mm
 Anchura (mm) 32 mm
 Altura (mm) 32 mm
 Peso (kg) 0,203 kg

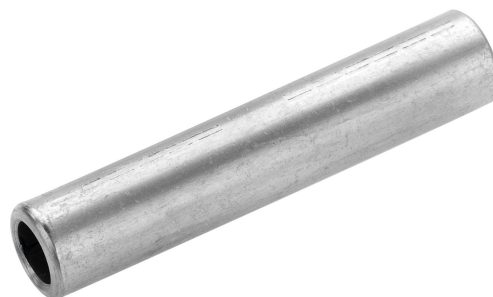

Atributo	Valor
material	Aluminium
Para uniones resistentes a la tracción	No
forma transversal	rund
Sección nominal de aluminio, RM/SM	240 mm ² - 240 mm ²
Sección nominal de aluminio, SE	300 mm ² - 300 mm ²
Adecuado para cuerdas Al/St	No
serie de tensión	0.6/1 kV
Tope de aceite/barra central	No
Conexión como perno de cobre	No
Adecuado para cuerdas Aldrey	No
Sección transversal nominal de aluminio reducida	- mm ²
Sección nominal de cobre	- mm ²

GTIN: 4021103838679

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de