

FRONT-ZFL 1,5/D32 - Connecteur à ressort




2201632

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201632>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



BOX



Connecteur femelle 19", coloris: vert, nombre de pôles: 32, gamme d'articles: FRONT-ZFL 1,5, pas: 5,08 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton

Données commerciales

Référence	2201632
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AAHHBA
Product key	AAHHBA
GTIN	4017918902001
Poids par pièce (emballage compris)	55,47 g
Poids par pièce (hors emballage)	55,09 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

FRONT-ZFL 1,5/D32 - Connecteur à ressort



2201632

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201632>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur femelle 19"
Gamme de produits	FRONT-ZFL 1,5
Type	D
Nombre de pôles	32
Pas	5,08 mm


Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	4 kV
--	------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à ressort de traction
Longueur à dénuder	11 mm

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	94,7 mm
Hauteur	20,3 mm
Longueur	28,5 mm
Pas	5,08 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	vert (RAL 6021)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Groupe d'isolant	I
Matériau isolant	PBT
Surface des contacts	étain Sn

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	EN-VDE
--------------------------	--------

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
-------------------------	------------------------

FRONT-ZFL 1,5/D32 - Connecteur à ressort


2201632

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201632>



Dessins

Dessin coté

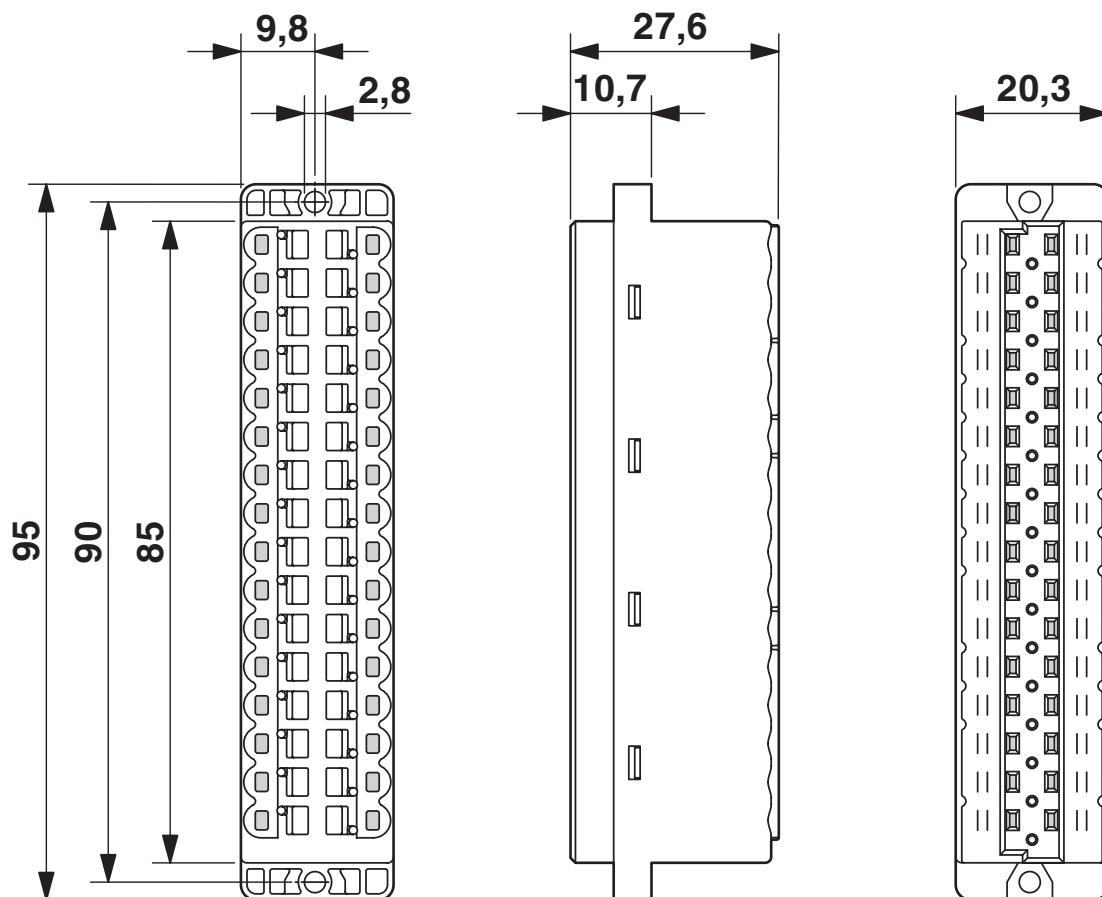

FRONT-ZFL 1,5/D32 - Connecteur à ressort



2201632

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201632>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201632>

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E60425-20020920				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
B				
	300 V	4 A	24 - 16	-
D				
	300 V	4 A	24 - 16	-

FRONT-ZFL 1,5/D32 - Connecteur à ressort



2201632

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201632>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 10.0	EC002643
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FRONT-ZFL 1,5/D32 - Connecteur à ressort



2201632

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201632>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	4,793 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr